



Moretti Luce



*Catalogo linea tradizionale*

2022/23



## Linea tradizionale

Lampade dal design tradizionale, disponibili in numerose versioni: applique a muro, sospensioni, pali bassi e pali alti, fissi o telescopici (permettendo la regolazione dell'altezza del palo a secondo delle personali esigenze di diffusione luce). Tutti i prodotti della linea illuminazione tradizionale sono dotati di portalampada E27 che permette l'utilizzo di lampadine a LED, garantendo un risparmio energetico.



131.1.0  
pag. 54



190 - 192  
pag. 57



193 - 194  
pag. 65



20R8.3L.4  
pag. 18



211.4  
pag. 20



220.6.0  
pag. 24



230.5.0  
pag. 26



255.4  
pag. 28



350.3  
pag. 90



370.T.6  
pag. 94



380.O.3  
pag. 98



400.075.1  
pag. 100



500.3  
pag. 76



510.6  
pag. 81



530.6  
pag. 68



550.6  
pag. 84



56R3.3  
pag. 88



580.3  
pag. 86



59R1.4  
pag. 92



620.4  
pag. 44



620.A.3  
pag. 46



640.3  
pag. 40



640A.3  
pag. 42



776.6.F  
pag. 74



779.4.F  
pag. 79



831.6  
pag. 71



850.1  
pag. 52



860A.6  
pag. 48



940.6  
pag. 66



970.3  
pag. 62



980.3  
pag. 58

# INDICE MODELLI PER ESTERNI

**Corrette procedure  
per installazione pali** Pag. **101**

Angoliera	Pag. <b>70</b>
New Colore Grafite	Pag. <b>10 - 11</b>
Scelta dei Colori	Pag. <b>12</b>
Codici Modelli	Pag. <b>12</b>
Rame Antichizzato	Pag. <b>13</b>
Tipologie pali	Pag. <b>14 - 17</b>
Legenda dei Simboli	Pag. <b>102</b>
Grado di Protezione degli apparecchi	Pag. <b>103</b>

---

Da Art. **131 a 14R10** Pag. **54**



Da Art. **190 a 192** Pag. **57**  
Da Art. **193 a 194** Pag. **65**

Da Art. **200 a 20R8** Pag. **18**



Da Art. **210 a 21R8** Pag. **20**



Da Art. **220 a 22R8** Pag. **24**



Da Art. **230 a 23R9** Pag. **26**



Da Art. **250 a 25R8** Pag. **28**



**Moretti Luce**



# INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. **270 a 27R9**

Pag. **32**



Da Art. **280 a 28R9**

Pag. **36**



Da Art. **350 a 35R8**

Pag. **90**




Da Art. **370 a 37R8**

Pag. **94**

Da Art. **380 a 38R8**

Pag. **98**



Da Art. **400.00.1**  
a **400.125**

Pag. **100**



Da Art. **500 a 50R8**  
**Vetro fumè**

Pag. **76**



Da Art. **510 a 51R8**  
**Vetro fumè**

Pag. **80**



Da Art. **530 a 53R9**

Pag. **68**



Da Art. **550 a 55R8**

Pag. **84**



Da Art. **560 a 56R8**

Pag. **88**



Da Art. **580 a 58R5**

Pag. **86**



Da Art. **590 a 59R5**

Pag. **92**



Da Art. **620 a 62R8**

Pag. **44**



**Moretti Luce**

# INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. **620A** a **62R8A** Pag. **46**



Da Art. **640** a **64R8** Pag. **40**



Da Art. **640A** a **64R8A** Pag. **42**



Da Art. **776** a **778** Pag. **74**



Da Art. **779** a **779A** Pag. **78**



Da Art. **831** a **833** Pag. **71**



Da Art. **850** a **854** Pag. **52**



Da Art. **860** a **86R9** Pag. **48**



Da Art. **940** a **94R8** Pag. **66**



Da Art. **970** a **97R9** Pag. **62**



Da Art. **980** a **98R8** Pag. **58**



**Moretti Luce**





550.8.O



560.8.O



590.8.O




580.8.O




# SCELTA DEI COLORI

NERO

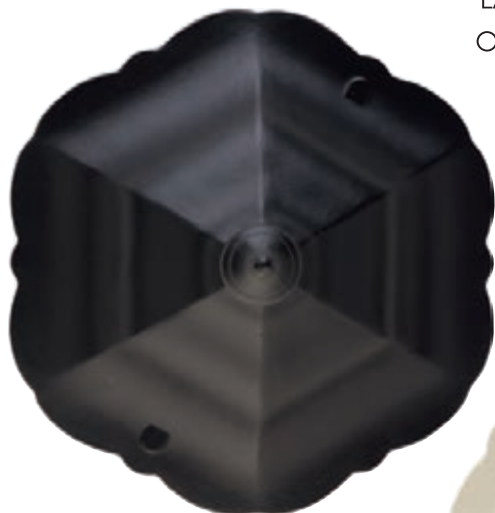

LA PIU' VASTA GAMMA DI COLORI  
OPZIONALI COMPRESI NEL PREZZO.


NERO/RAMATO

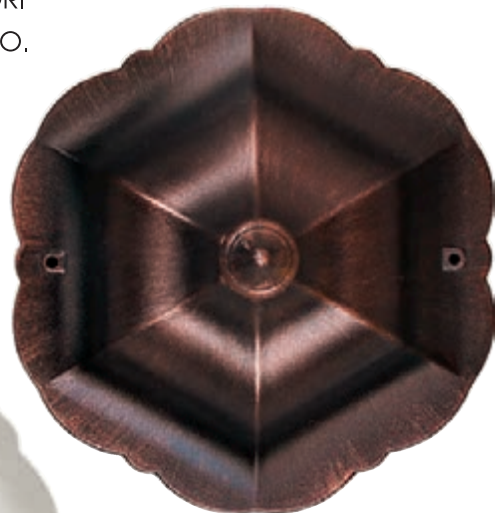

BIANCO



NERO/ARGENTO

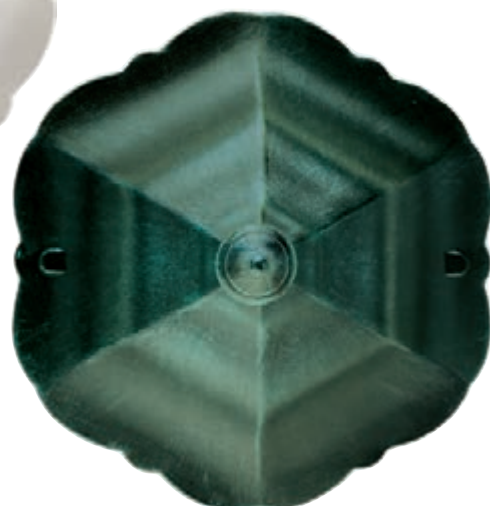

NERO/VERDE

- 1 = NERO
- 3 = NERO/ARGENTO
- 4 = NERO/VERDE
- 5 = BIANCO  
(a richiesta su alcune serie)
- 6 = NERO/RAMATO

**L'Effetto sfumatura è ottenuto manualmente a freddo e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.**

## CODICI MODELLI

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO HANNO UN CODICE IDENTIFICATIVO CHE NE INDICA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI.  
PER AGEVOLARE L'ORDINE DEL MODELLO SCELTO, CONSULTARE QUESTO ELENCO DI ESEMPI:

PER LAMPADE:

ARTICOLO COLORE

200.1

PER LAMPIONI:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE

209.3L.1

PER LAMPADE CON SFERE:

ARTICOLO COLORE FUSIONE COLORE SFERA

230.1.O

PER LAMPIONI CON SFERE:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE FUSIONE COLORE SFERA

23R9.2L.1.F

PER CERAMICA:

ARTICOLO COLORE CAPPELLO COLORE FUSIONE

650B.1

PER RAME:

ARTICOLO CAPPELLO RAME COLORE FUSIONE

640A.1



# Rame Antichizzato

LA PIU' VASTA GAMMA DI CAPPELLI  
IN RAME ANTICHIZZATO SAPIENTEMENTE  
LAVORATI A MANO.



Le tonalità del rame e dell'ottone possono avere sfumature diverse da quelle delle foto. L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questi metalli che, esposti all'esterno, sono soggetti all'azione degli eventi naturali.



illuminazione  
all'altezza  
del vostro  
giardino

**PALI REGOLABILI  
IN ALTEZZA**



Base con piastra in acciaio








# REGOLAZIONI E TIPOLOGIE DEI PALI

## PALI TRADIZIONALI FISSI



**F**

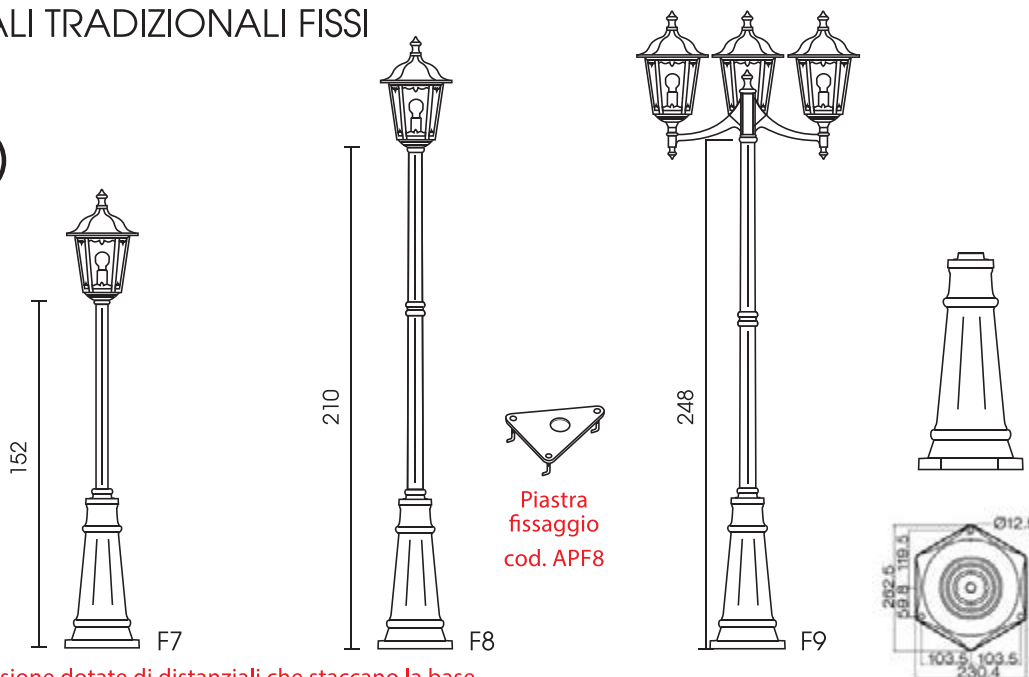


Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

## PALI TRADIZIONALI FISSI




**E**

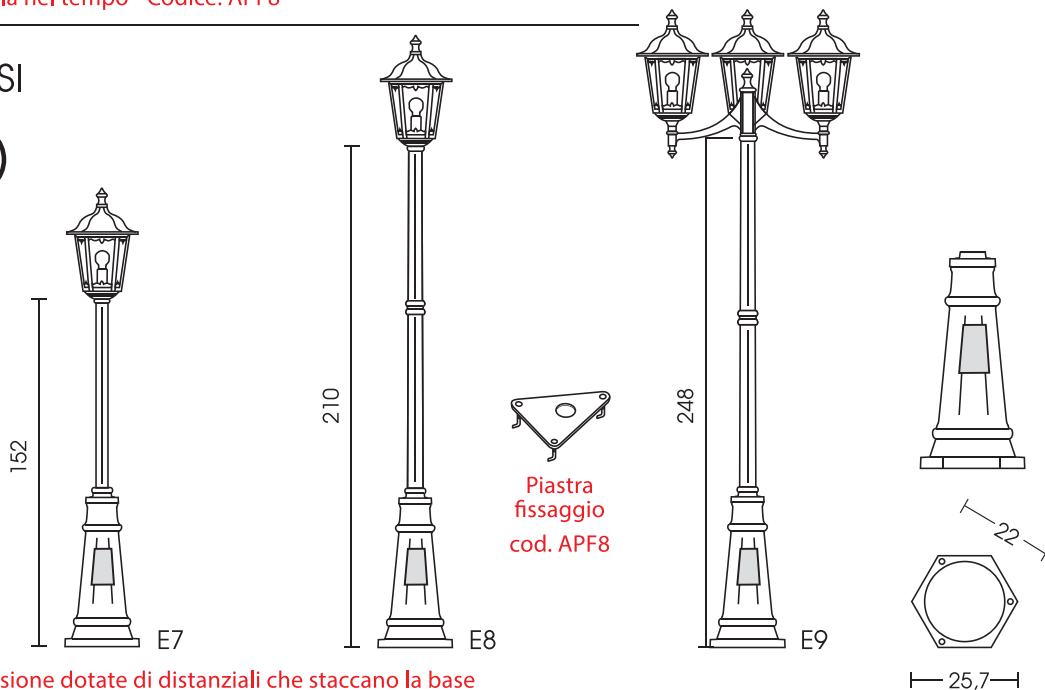




Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8

## PALI ORIENTABILI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

Dopo aver fissato il basamento a terra, lo stelo può essere ruotato per diffondere la luce dove si desidera.


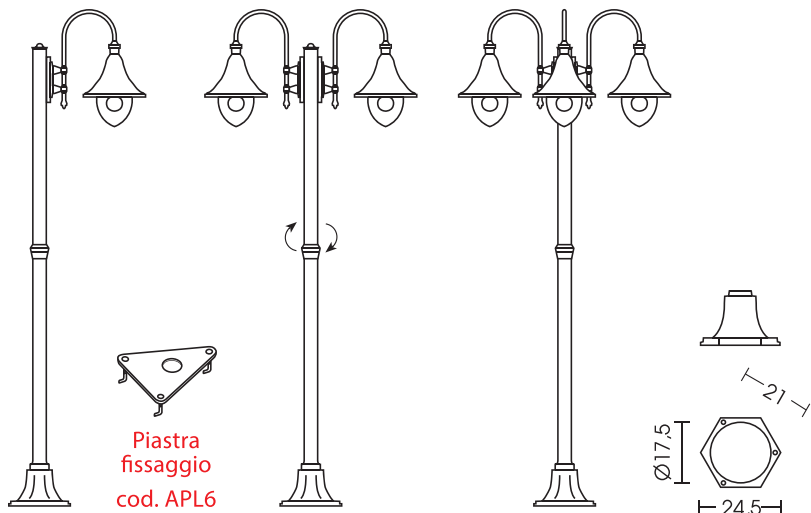


# NUOVI PALI FISSI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

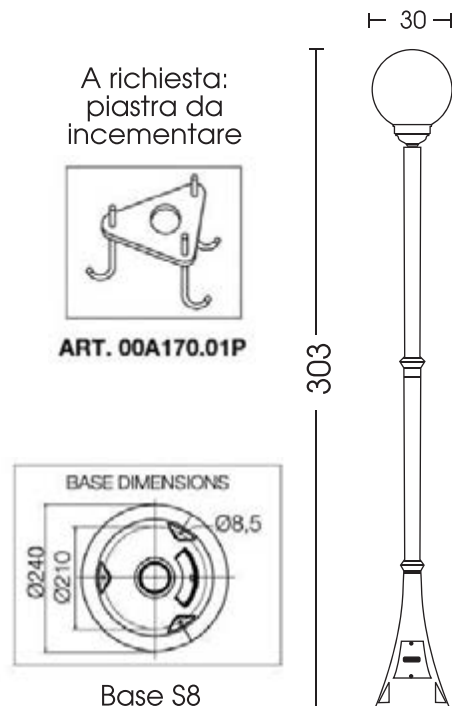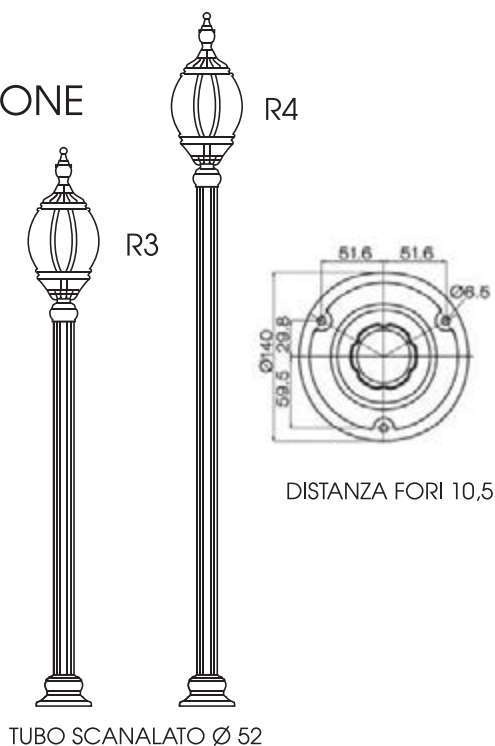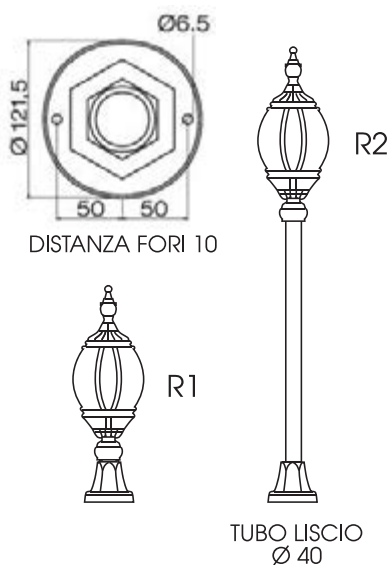

PIASTRA ACCIAIO COMPRESA,  
DA FISSARE CON TASSELLI INCLUSI  
(MOD.: R7-R8-R9-R10)

# NUOVI PALI REGOLABILI IN ALTEZZA REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

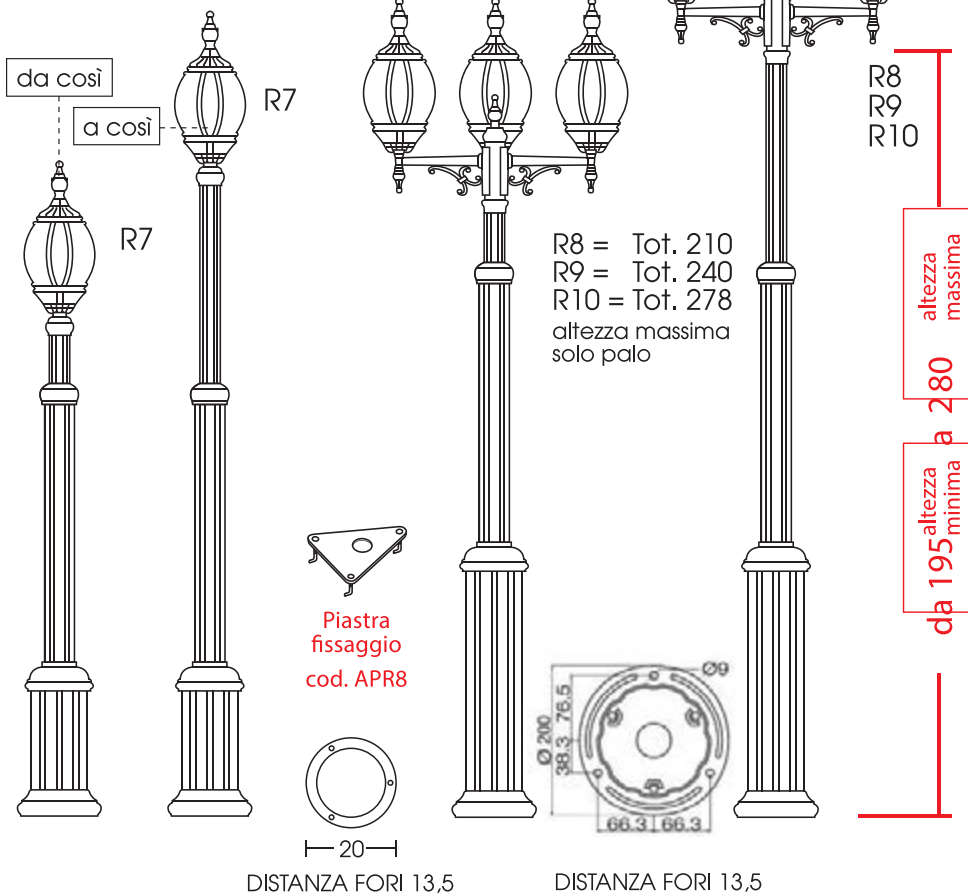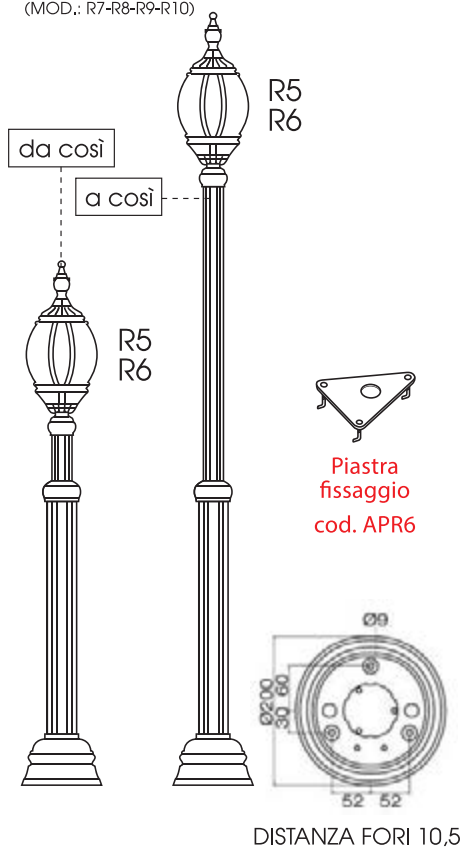

# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato  
trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci





**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

6 E27



LED bulb  
lampadina a LED

MAX WATT 52

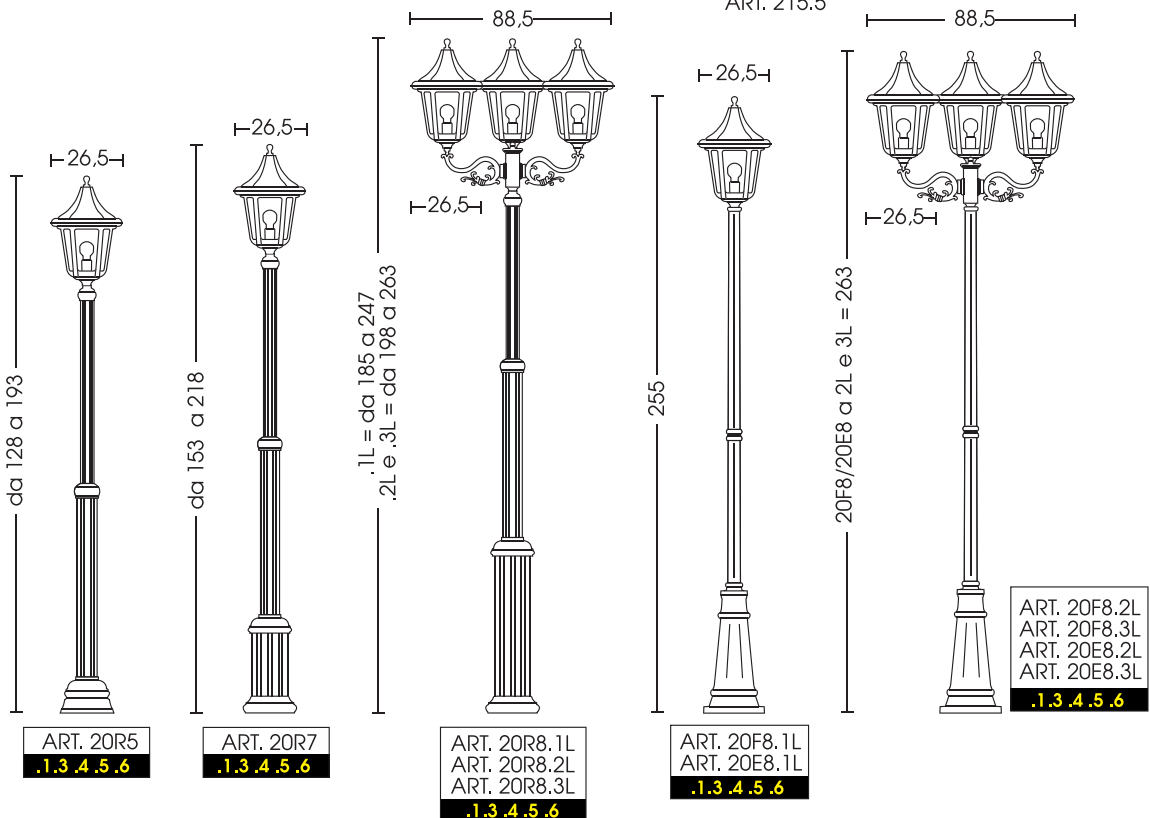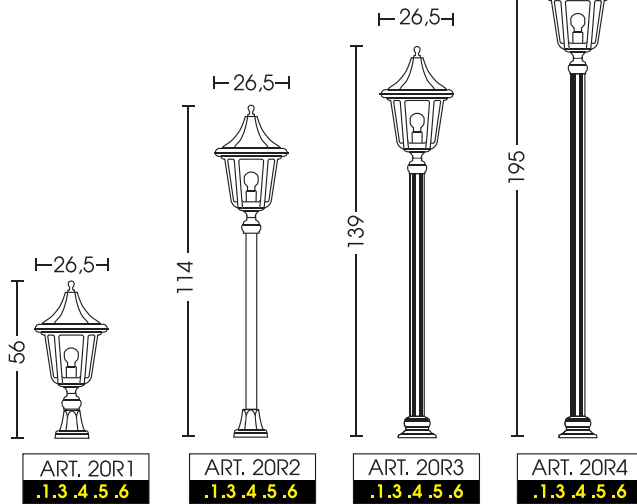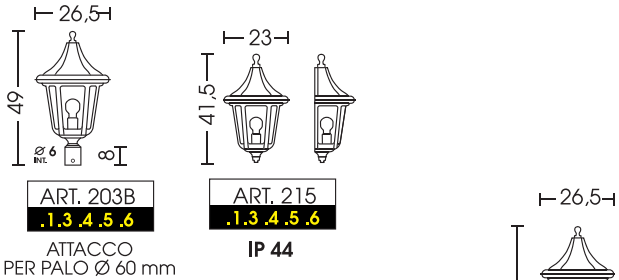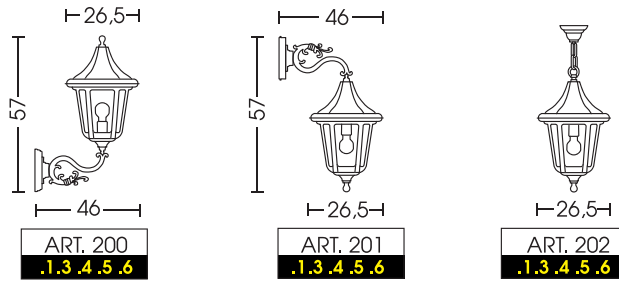

IP 43



**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E



ART. 200.4



ART. 215.5

ART. 20F8.2L  
ART. 20F8.3L  
ART. 20E8.2L  
ART. 20E8.3L  
.1.3.4.5.6


ART. 20F8.1L  
ART. 20E8.1L  
.1.3.4.5.6

ART. 20R8.1L  
ART. 20R8.2L  
ART. 20R8.3L  
.1.3.4.5.6


ART. 20R5  
.1.3.4.5.6

ART. 20R7  
.1.3.4.5.6







ART. 20S8.1L  
.1.3.4.5.6

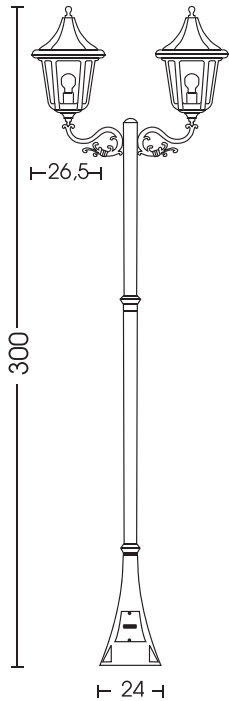

ART. 20S8.2L  
.1.3.4.5.6

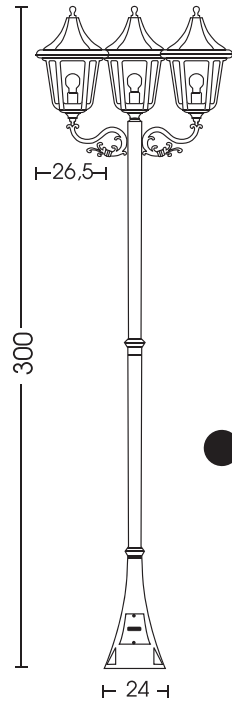

ART. 20S8.3L  
.1.3.4.5.6



ART. 20R8.3L.4



# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Lucce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

6 E27



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**




F


E




ART. 210  
.1.3.4.5.6



ART. 211  
.1.3.4.5.6




ART. 212  
.1.3.4.5.6



ART. 213B  
.1.3.4.5.6




ART. 215  
.1.3.4.5.6




ART. 21R1  
.1.3.4.5.6

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm


IP 44



ART. 21R2  
.1.3.4.5.6




ART. 21R3  
.1.3.4.5.6




ART. 21R4  
.1.3.4.5.6




ART. 215.6




ART. 21R5  
.1.3.4.5.6

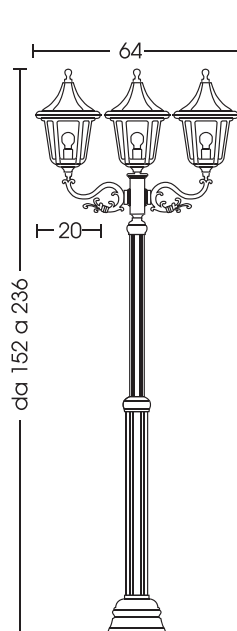


ART. 21R6.2L  
ART. 21R6.3L  
.1.3.4.5.6

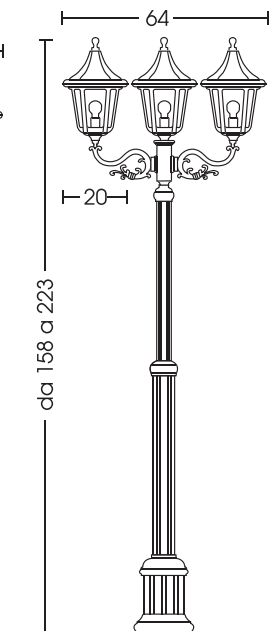

ART. 21R7.2L  
ART. 21R7.3L  
.1.3.4.5.6

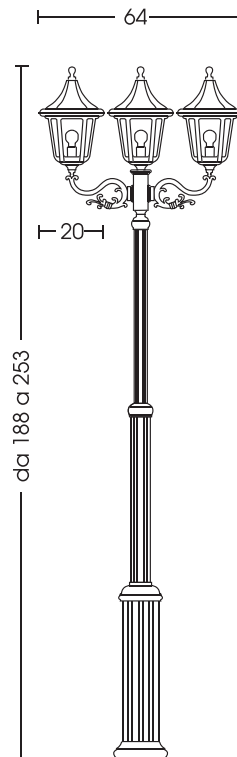

ART. 21R8.2L  
ART. 21R8.3L  
.1.3.4.5.6

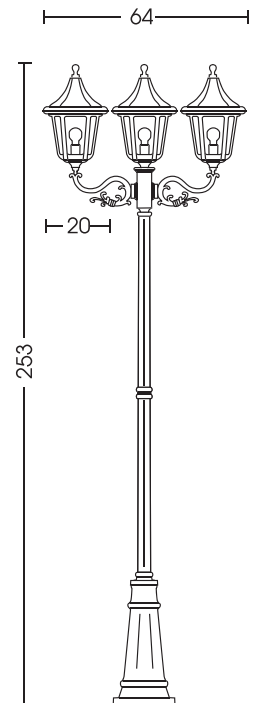

ART. 21F8.2L  
ART. 21F8.3L  
ART. 21E8.2L  
ART. 21E8.3L  
.1.3.4.5.6













# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato acrilico

**SFERE DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



**F E**

Per IP 43 Art. 132 a pag. 56

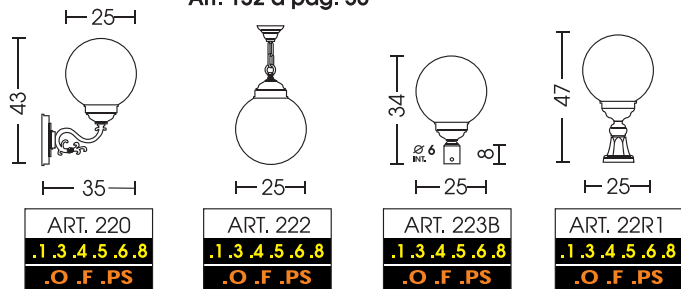

ART. 220  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS


ART. 222  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 223B  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R1  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

IP 20

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

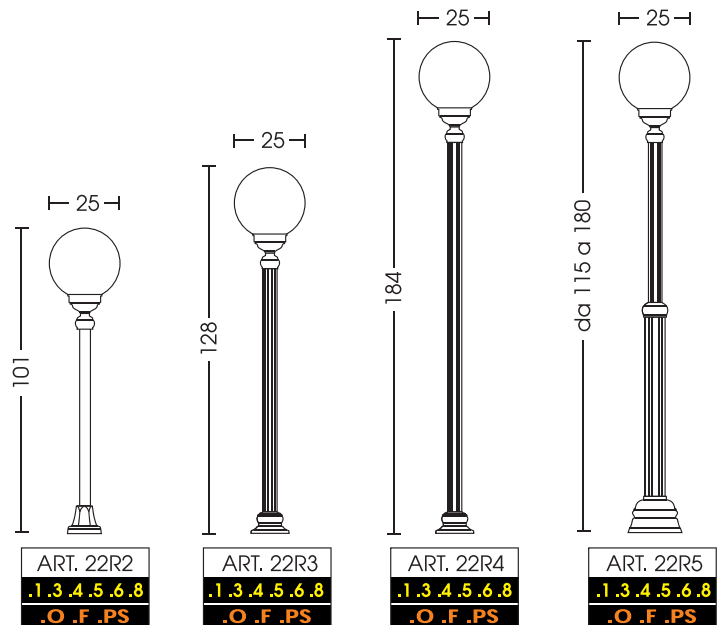


ART. 22R2  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R3  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R4  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R5  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

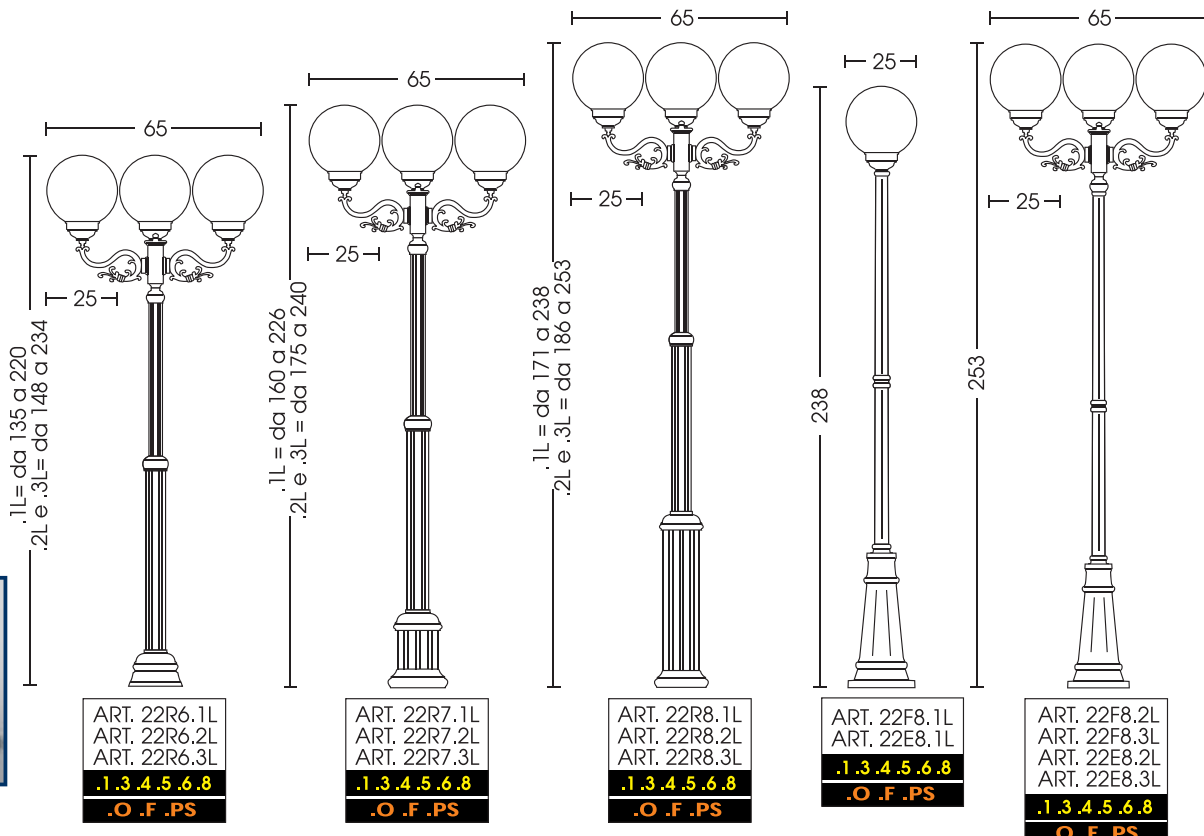

.1L = da 135 a 220  
.2L e .3L = da 148 a 234

.1L = da 160 a 226  
.2L e .3L = da 175 a 240

.1L = da 171 a 238  
.2L e .3L = da 186 a 253

ART. 22R6.1L  
ART. 22R6.2L  
ART. 22R6.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R7.1L  
ART. 22R7.2L  
ART. 22R7.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22R8.1L  
ART. 22R8.2L  
ART. 22R8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22F8.1L  
ART. 22E8.1L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

ART. 22F8.2L  
ART. 22F8.3L  
ART. 22E8.2L  
ART. 22E8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS





# LAMPADA GRANDE

CORPO:  
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

DIFFUSORE:  
Acrilico

SFERE DISPONIBILI:  
O = Opale  
F = Fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

IP 43



F = BASE  
FUSIONE UNICA


E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F

E


Per IP 43  
Art. 132 a pag. 56




ART. 230  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS




ART. 232  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS  
IP 20




ART. 23R3  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS



ART. 23R4  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

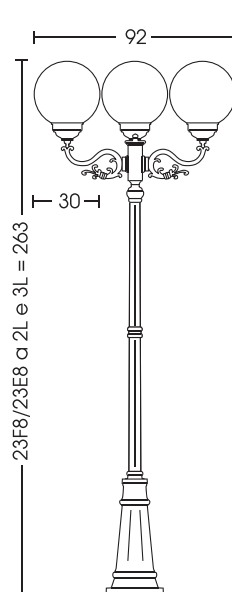

ART. 23F8.1L  
ART. 23F8.2L  
ART. 23F8.3L  
ART. 23E8.1L  
ART. 23E8.2L  
ART. 23E8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS




ART. 23E8.1L  
ART. 23E8.1L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm





ART. 23R5  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS




ART. 23R7  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

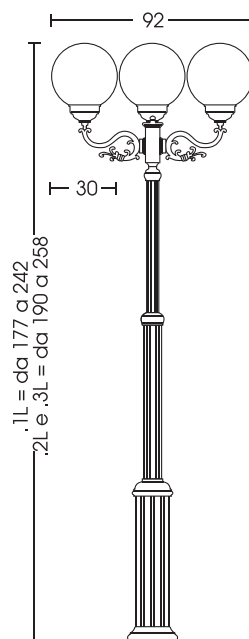


ART. 23R8.1L  
ART. 23R8.2L  
ART. 23R8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

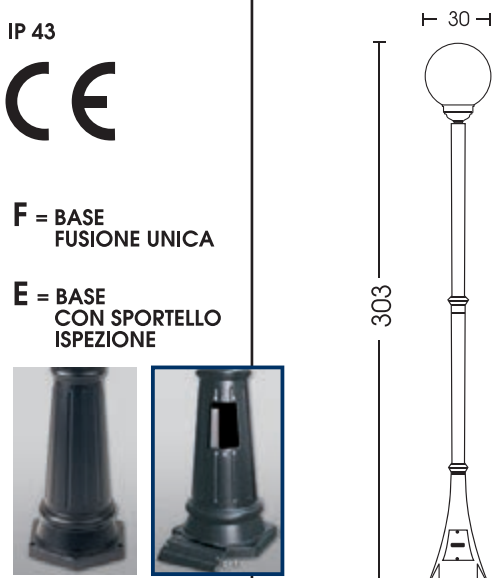

ART. 23S8.1L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

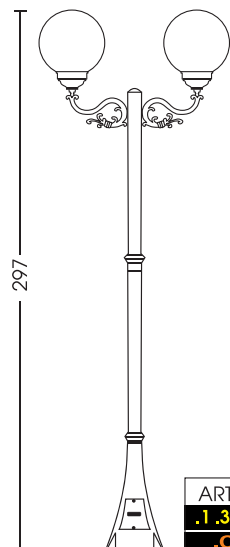

ART. 23S8.2L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS

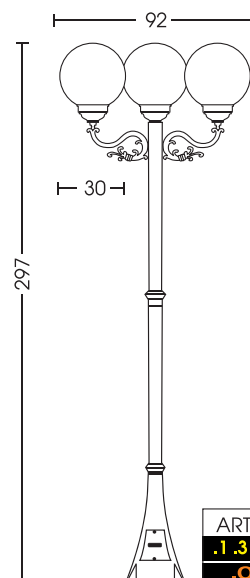

ART. 23S8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.O.F.PS







# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

**E27**



**MAX WATT 52**

**IP 44**




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**




**F**

**E**



ART. 250  
.1.3.4.6



ART. 251  
.1.3.4.6



ART. 252  
.1.3.4.6

**IP 43**




ART. 253B  
.1.3.4.6


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm



ART. 25R1  
.1.3.4.6



ART. 255  
.1.3.4.6



ART. 25R2  
.1.3.4.6




ART. 25R3  
.1.3.4.6




ART. 25R4  
.1.3.4.6




ART. 25R5  
.1.3.4.6

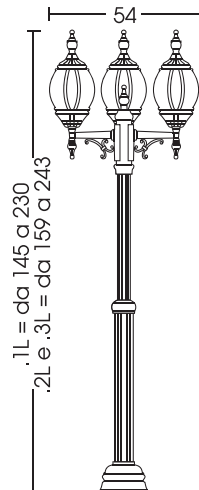


ART. 25R6.1L  
ART. 25R6.2L  
ART. 25R6.3L  
.1.3.4.6

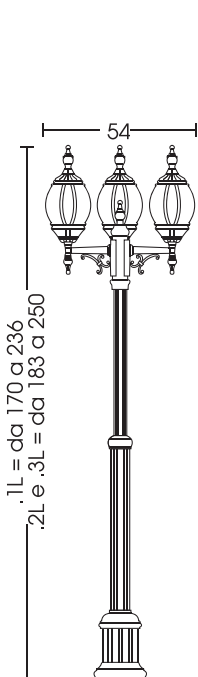


ART. 25R7.1L  
ART. 25R7.2L  
ART. 25R7.3L  
.1.3.4.6

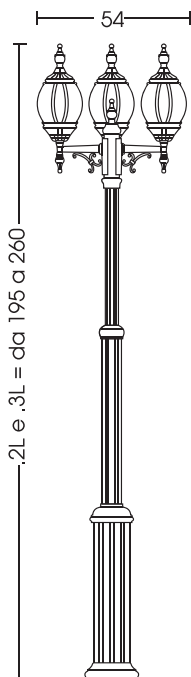


ART. 25R8.2L  
ART. 25R8.3L  
.1.3.4.6



ART. 25F7  
ART. 25E7  
.1.3.4.6



ART. 25F8.1L  
ART. 25E8.1L  
.1.3.4.6

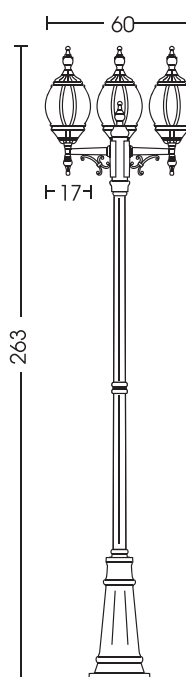

ART. 25F8.2L  
ART. 25F8.3L  
ART. 25E8.2L  
ART. 25E8.3L  
.1.3.4.6









ART. 25R1.4



ART. 25R2.4



ART. 25R7.3L.4





# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

6 E27



LED bulb  
lampadina a LED

MAX WATT 52

IP 44




**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE




F

E



ART. 270  
.1.3.4.6



ART. 271  
.1.3.4.6




ART. 272  
.1.3.4.6  
IP 43



ART. 273B  
.1.3.4.6  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 27R1  
.1.3.4.6



ART. 255  
.1.3.4.6

doppio isolamento



ART. 27R2  
.1.3.4.6




ART. 27R3  
.1.3.4.6




ART. 27R4  
.1.3.4.6




ART. 27R6  
.1.3.4.6




ART. 27R7  
.1.3.4.6

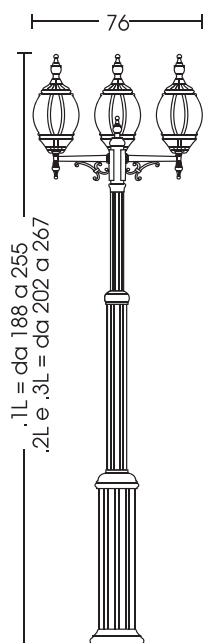


ART. 27R8.1L  
ART. 27R8.2L  
ART. 27R8.3L  
.1.3.4.6



ART. 27F7  
ART. 27E7  
.1.3.4.6




ART. 27F8.1L  
ART. 27E8.1L  
.1.3.4.6

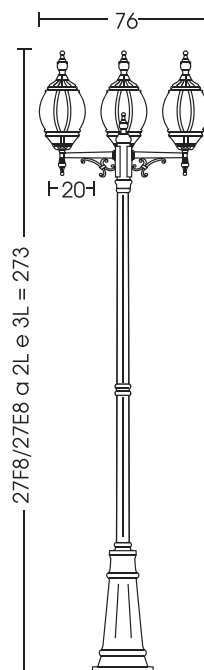

ART. 27F8.2L  
ART. 27F8.3L  
ART. 27E8.2L  
ART. 27E8.3L  
.1.3.4.6



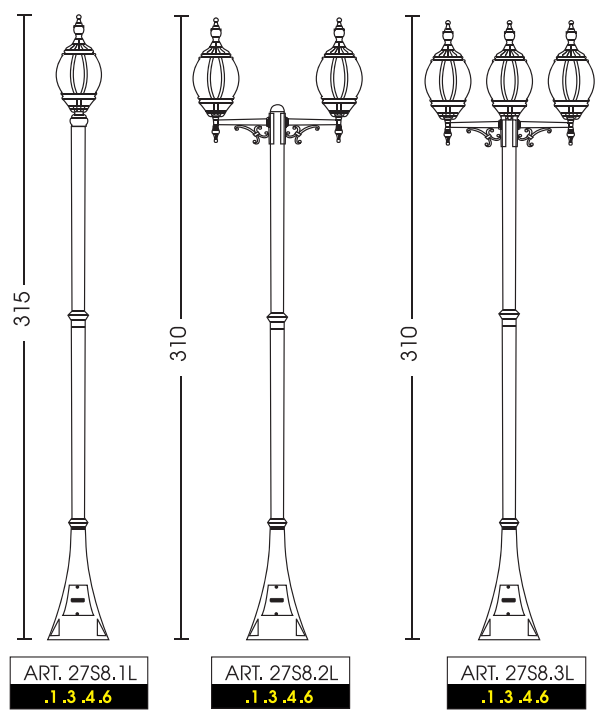

ART. 27R9.3L.4





ART. 270.4



ART. 27R3.4









# LAMPADA MAXI

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

6 E27



LED bulb  
lampadina a LED



IP 44




**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE




F

E



ART. 280  
.1.3.4.6



ART. 281  
.1.3.4.6



ART. 282  
.1.3.4.6

IP 43




ART. 283B  
.1.3.4.6

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm



ART. 28R1  
.1.3.4.6



ART. 255  
.1.3.4.6



doppio isolamento




ART. 28R3  
.1.3.4.6




ART. 28R4  
.1.3.4.6




ART. 28R6  
.1.3.4.6

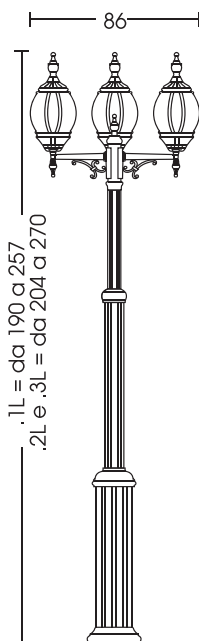


ART. 28R8.1L  
ART. 28R8.2L  
ART. 28R8.3L  
.1.3.4.6




ART. 28F7  
ART. 28E7  
.1.3.4.6



ART. 28F8.1L  
ART. 28E8.1L  
.1.3.4.6

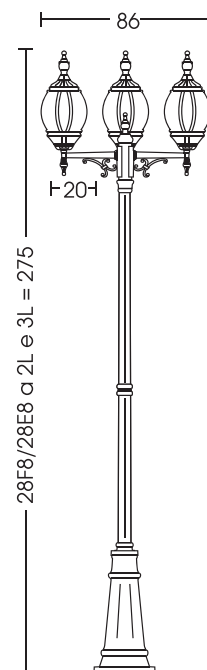

ART. 28F8.2L  
ART. 28F8.3L  
ART. 28E8.2L  
ART. 28E8.3L  
.1.3.4.6

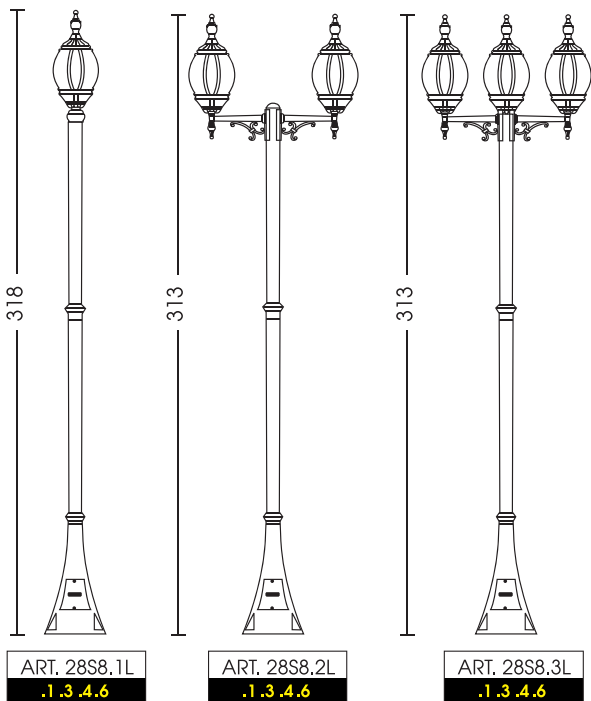











**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70


**E27**




LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

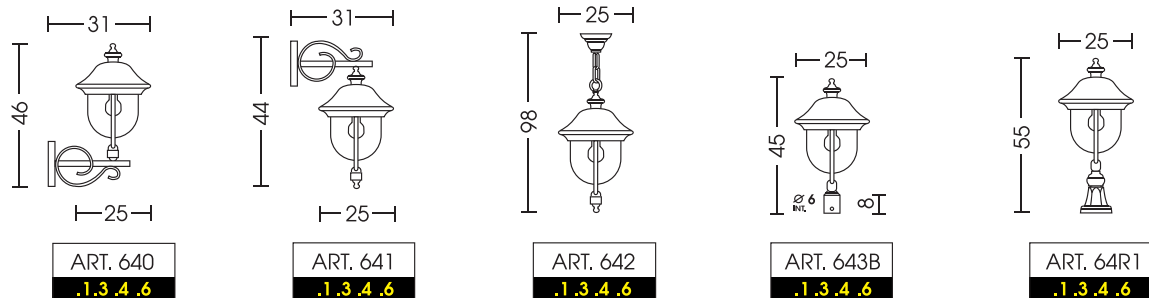

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

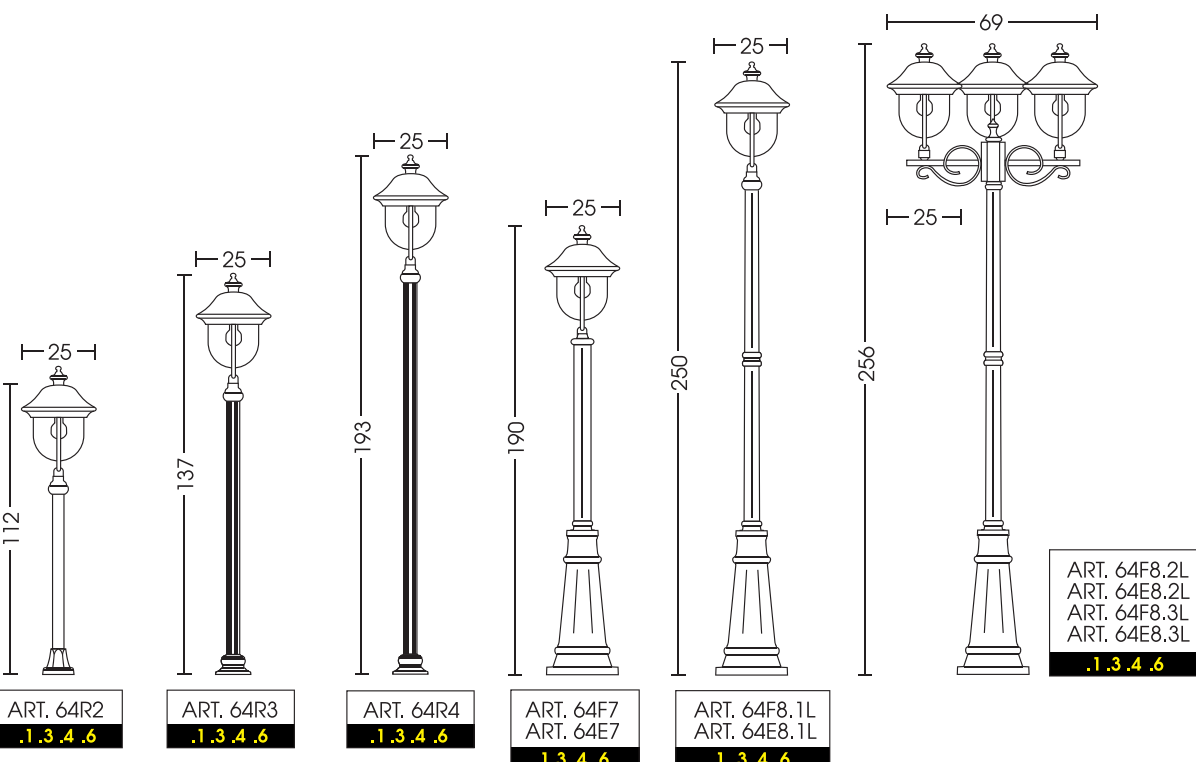


ART. 64F8.2L  
ART. 64E8.2L  
ART. 64F8.3L  
ART. 64E8.3L  
.1 .3 .4 .6

IP 43



**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE

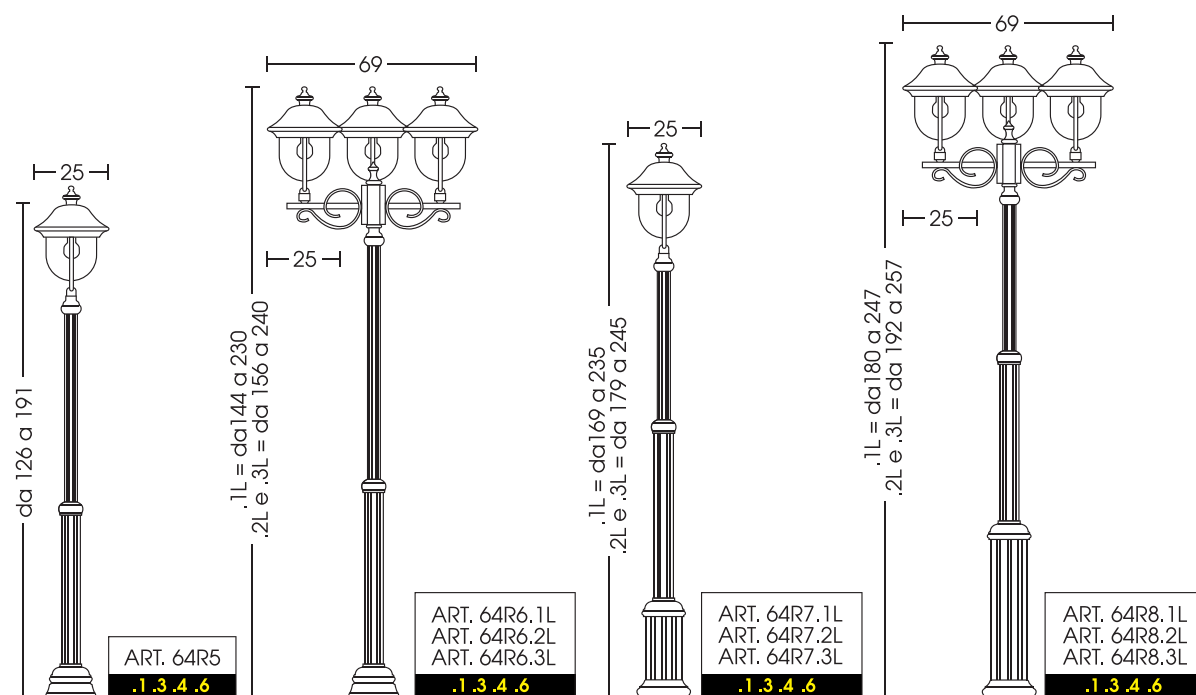

ART. 64R5  
.1 .3 .4 .6

ART. 64R6.1L  
ART. 64R6.2L  
ART. 64R6.3L  
.1 .3 .4 .6

ART. 64R7.1L  
ART. 64R7.2L  
ART. 64R7.3L  
.1 .3 .4 .6

ART. 64R8.1L  
ART. 64R8.2L  
ART. 64R8.3L  
.1 .3 .4 .6





ART. 640.3



ART. 640.6



ART. 64R3.4



ART. 641.4



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

640A = Cappello  
in rame  
antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

IP 43




**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE





F

E

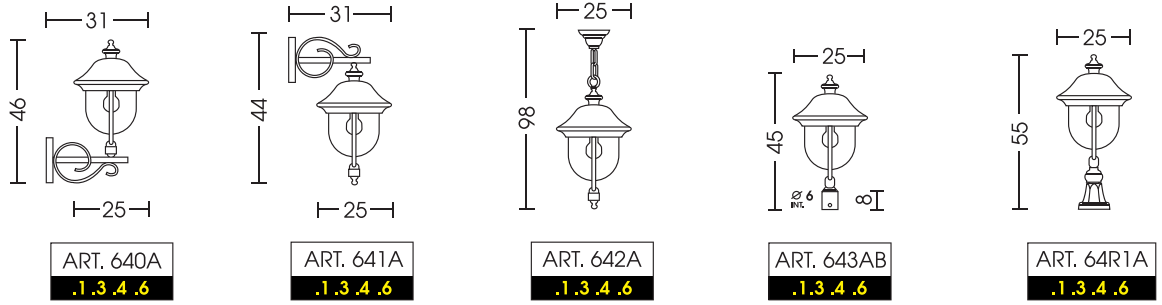

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

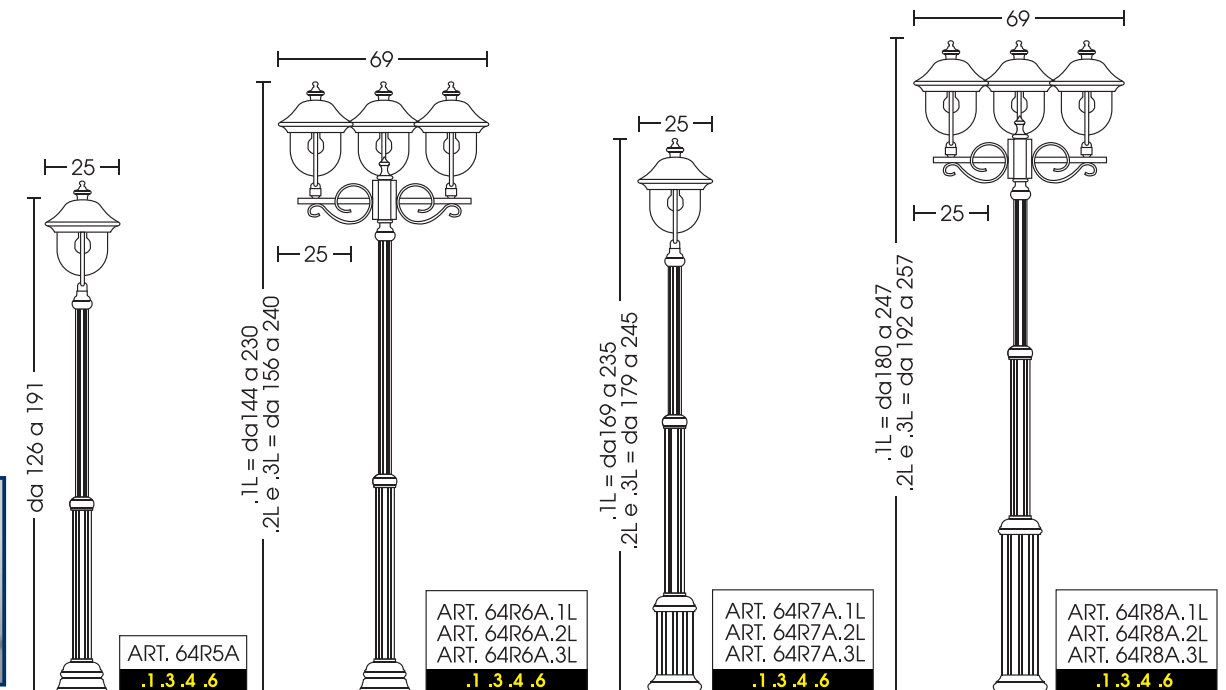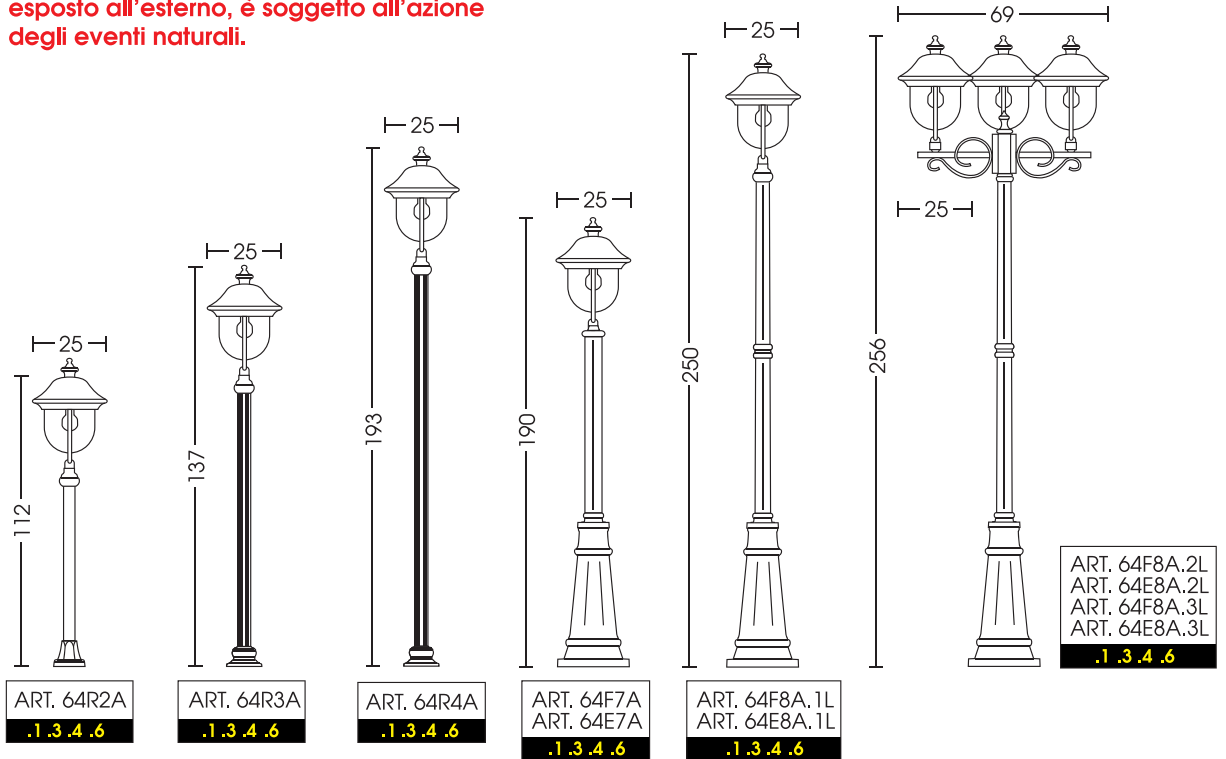





**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

**E27**  
LED bulb  
lampadina a LED

**MAX WATT 52**

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**




F


E




ART. 620  
.1.3.4.6




ART. 621  
.1.3.4.6




ART. 622  
IP 43  
.1.3.4.6




ART. 623B  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm  
.1.3.4.6




ART. 62R1  
.1.3.4.6




ART. 62R2  
.1.3.4.6




ART. 62R3  
.1.3.4.6




ART. 62R4  
.1.3.4.6




ART. 62F7  
ART. 62E7  
.1.3.4.6




ART. 62F8.1L  
ART. 62E8.1L  
.1.3.4.6

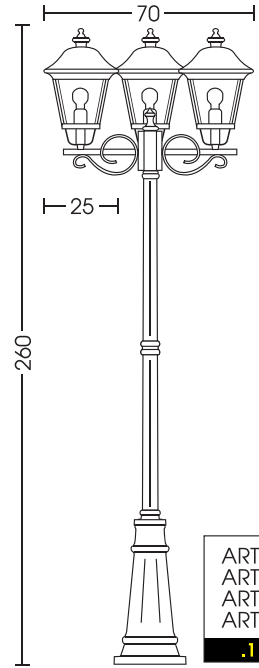


ART. 62F8.2L  
ART. 62E8.2L  
ART. 62F8.3L  
ART. 62E8.3L  
.1.3.4.6




ART. 62R5  
.1.3.4.6

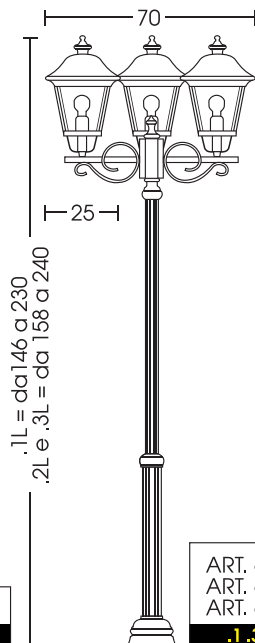

ART. 62R6.1L  
ART. 62R6.2L  
ART. 62R6.3L  
.1.3.4.6



ART. 62R7.1L  
ART. 62R7.2L  
ART. 62R7.3L  
.1.3.4.6

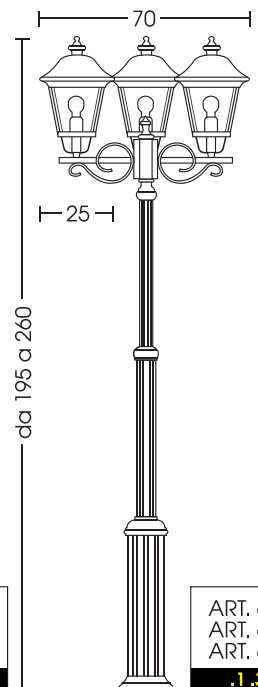

ART. 62R8.1L  
ART. 62R8.2L  
ART. 62R8.3L  
.1.3.4.6



ART. 621.3



ART. 620.6



ART. 620.4



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso



**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

620A = Cappello  
in rame  
antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

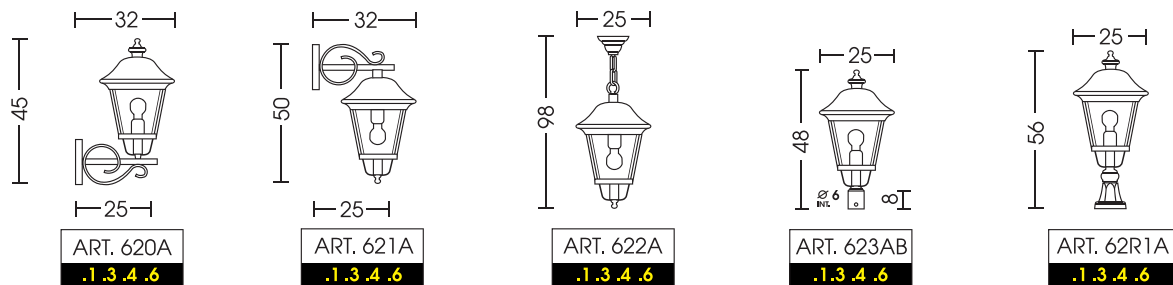

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

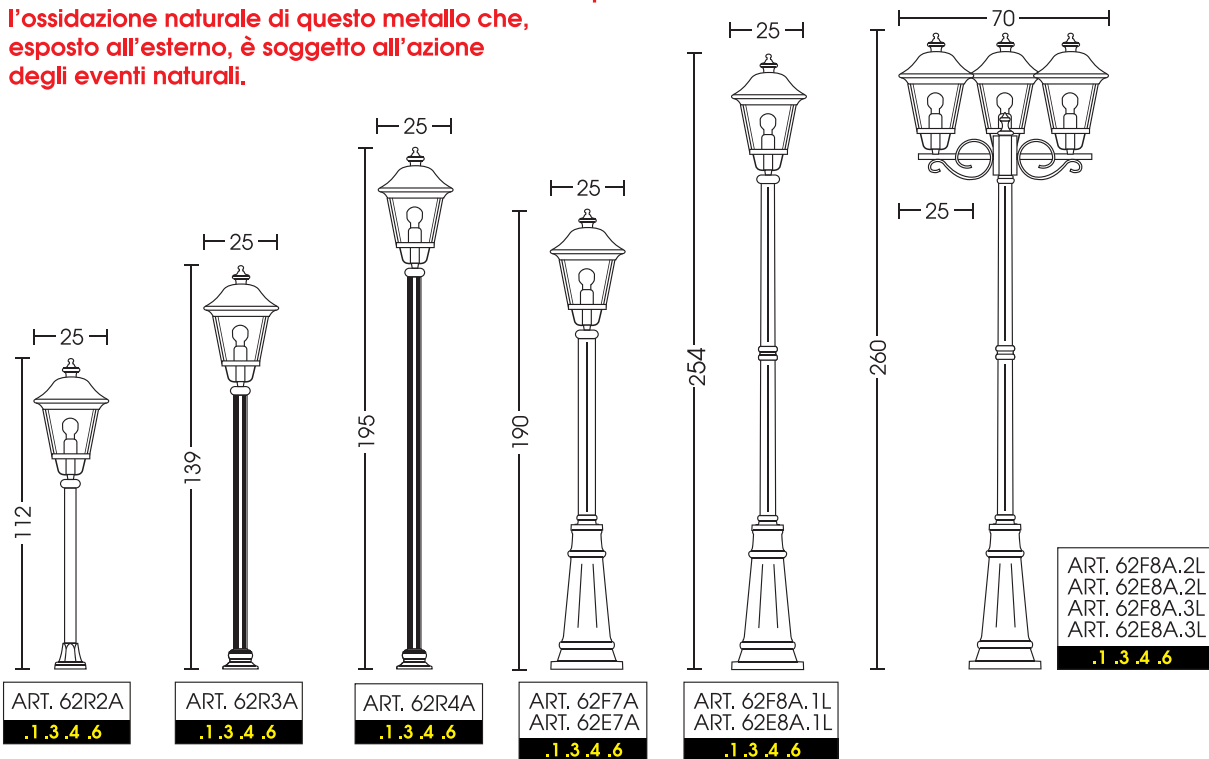

ART. 62F8A.2L  
ART. 62E8A.2L  
ART. 62F8A.3L  
ART. 62E8A.3L  
.1.3.4.6

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E

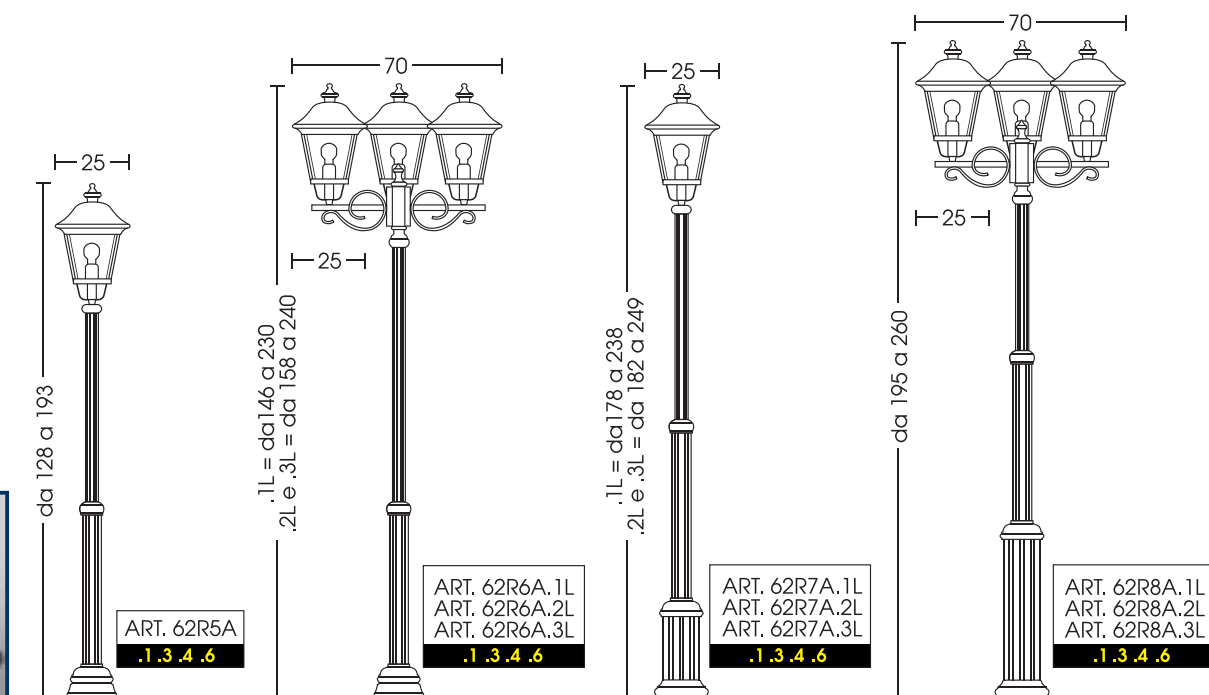

ART. 62R5A  
.1.3.4.6

ART. 62R6A.1L  
ART. 62R6A.2L  
ART. 62R6A.3L  
.1.3.4.6

ART. 62R7A.1L  
ART. 62R7A.2L  
ART. 62R7A.3L  
.1.3.4.6

ART. 62R8A.1L  
ART. 62R8A.2L  
ART. 62R8A.3L  
.1.3.4.6





ART. 62F7A.1

ART. 620A.3



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato fumè

Tondo trasparente = .T  
il policarbonato è fornito  
colore fumè, se lo  
desiderate trasparente  
inserite la T alla fine

**ESEMPIO:**  
Art. 860.1.T = colore nero  
con policarbonato  
trasparente




A = Cappello  
rame antichizzato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

6  
E27  
15  
LED bulb  
lampadina a LED


MAX WATT 52




ART. 860  
ART. 860A  
.1.3.4.5.6




ART. 864  
ART. 864A  
IP 43  
.1.3.4.5.6




ART. 861.14  
ART. 861A.14  
.1.3.4.5.6




ART. 861.24  
ART. 861A.24  
.1.3.4.5.6

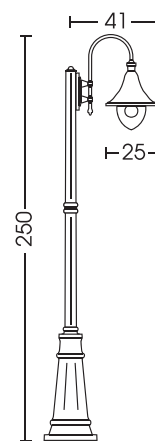


ART. 86F8.1L  
ART. 86F8A.1L  
ART. 86E8.1L  
ART. 86E8A.1L  
.1.3.4.5.6

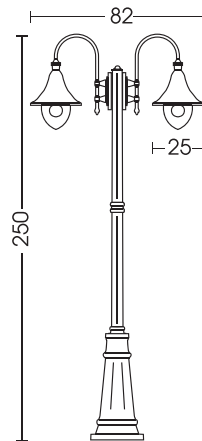


ART. 86F8.2L  
ART. 86F8A.2L  
ART. 86E8.2L  
ART. 86E8A.2L  
.1.3.4.5.6

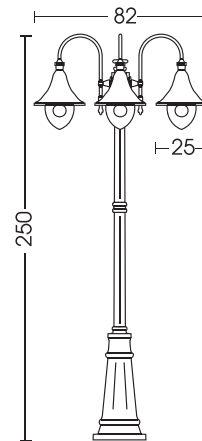


ART. 86F8.3L  
ART. 86F8A.3L  
ART. 86E8.3L  
ART. 86E8A.3L  
.1.3.4.5.6

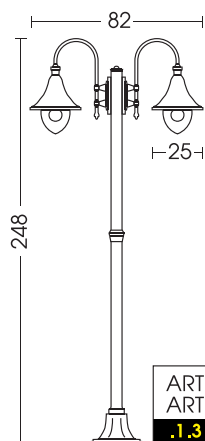


ART. 862  
ART. 862A  
.1.3.4.5.6

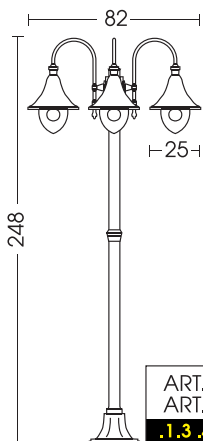


ART. 863  
ART. 863A  
.1.3.4.5.6

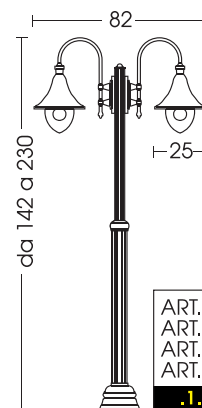


ART. 86R6.1L  
ART. 86R6A.1L  
ART. 86R6.2L  
ART. 86R6A.2L  
.1.3.4.5.6

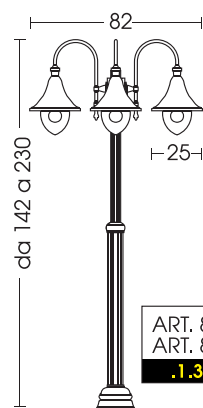


ART. 86R6.3L  
ART. 86R6A.3L  
.1.3.4.5.6

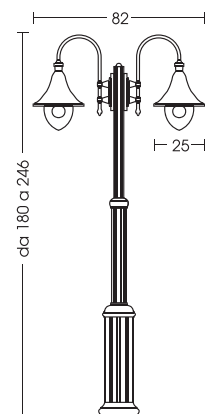


ART. 86R8.1L  
ART. 86R8A.1L  
ART. 86R8.2L  
ART. 86R8A.2L  
.1.3.4.5.6

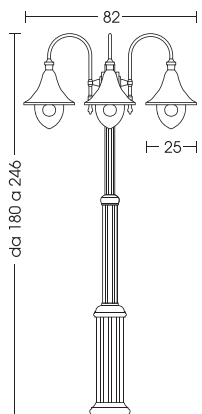

ART. 86R8.3L  
ART. 86R8A.3L  
.1.3.4.5.6

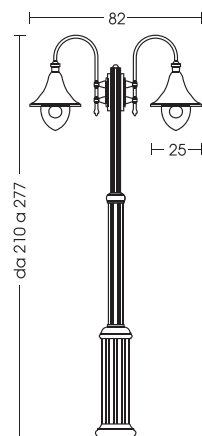

ART. 86R9.1L  
ART. 86R9A.1L  
ART. 86R9.2L  
ART. 86R9A.2L  
.1.3.4.5.6

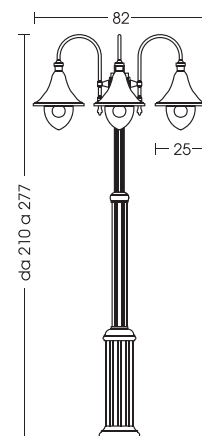

ART. 86R9.3L  
ART. 86R9A.3L  
.1.3.4.5.6

IP 44  
CE

F = BASE  
FUSIONE UNICA

E = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE



F

E









ART. 860.6







CORPO:  
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:  
1 = Nero

DIFFUSORE:  
Policarbonato Opale


1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci




LED bulb  
lampadina a LED




IP 43




ART. 850  
.1.3.4.6



ART. 854  
.1.3.4.6




ART. 851.12.1L  
.1.3.4.6




ART. 851.12.2L  
.1.3.4.6




ART. 850.1

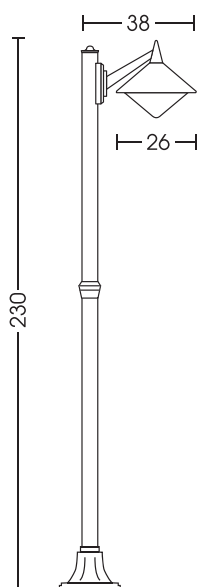

ART. 851  
.1.3.4.6

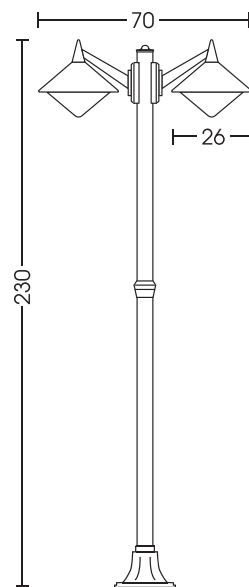

ART. 852  
.1.3.4.6

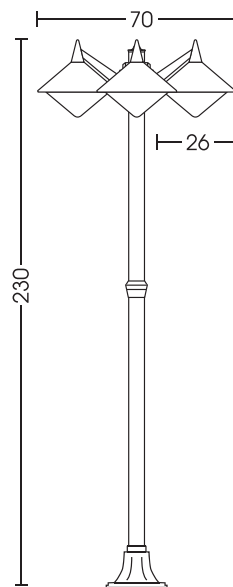

ART. 853  
.1.3.4.6





**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**



- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 5 = Bianco
- 6 = Nero/ramato

**SFERE DISPONIBILI:**


- O = Opale
- F = Fumé
- PS = Prismata

**DIFFUSORE:**  
Acrilico

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

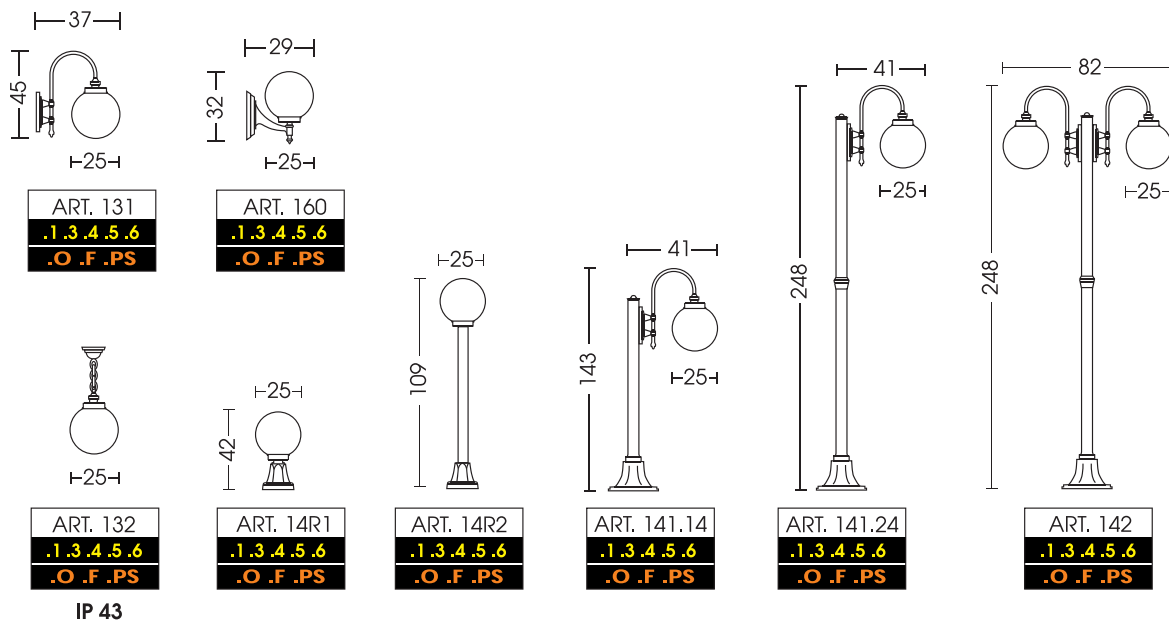

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA  
Foto pag. 70

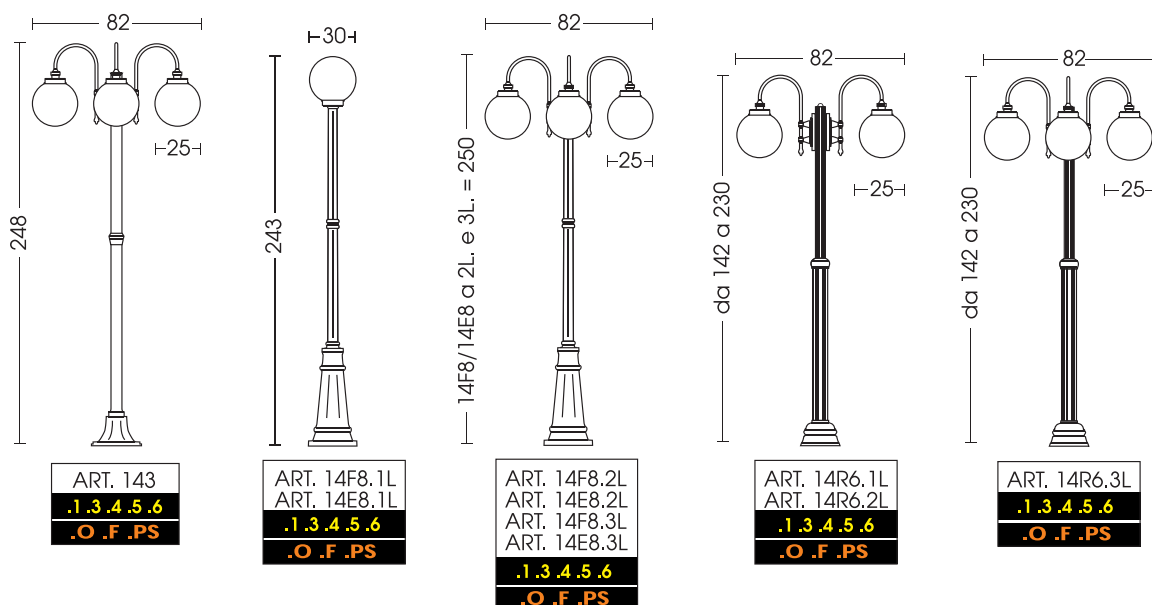


**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE**



F

E

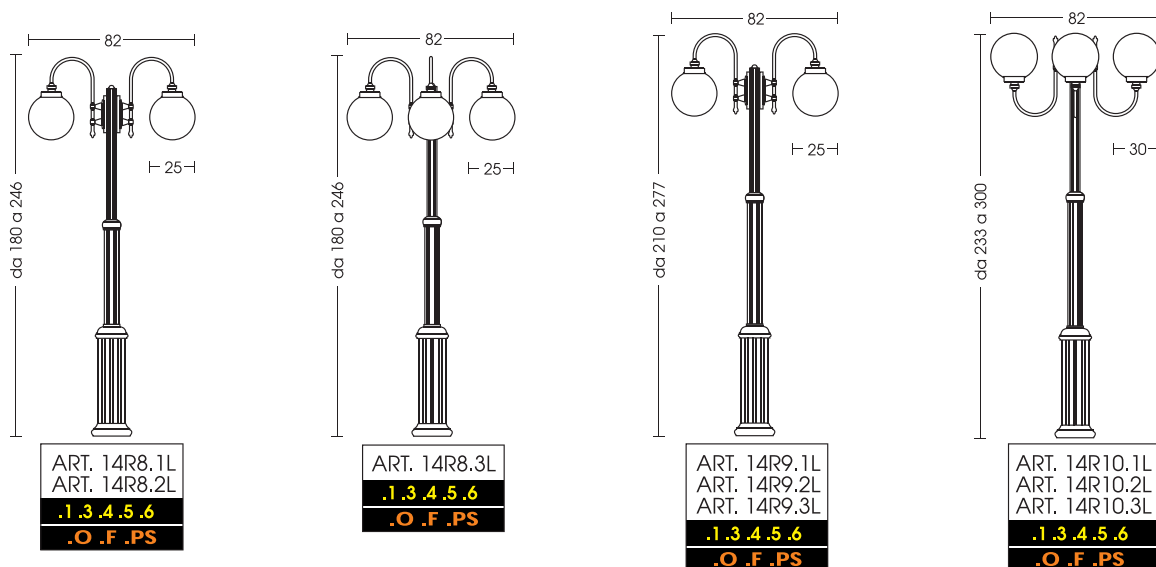





ART. 131.1

ART. 14F8.3L.1.O






190.4




190.6




190.4



Corpo:  
Alluminio  
pressofuso



190



192



CE  
IP23 - E27

⚡  
Max Watt  
52

💡  
Lampadina a LED  
non inclusa  
Led bulb not included

**Finiture:**

Nero	Nero Oro	Nero Argento	Nero Verde	Nero Ramato	Grafite
●	●	●	●	●	●
.1	.2	.3	.4	.6	.8

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
2 = Nero/oro  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente


Il vetro è fornito opale se desiderate il vetro trasparente inserite la T - Es. 980.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci



F = BASE FUSIONE UNICA


E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE




ART. 980  
.1.2.3.4.6.8




ART. 982  
.1.2.3.4.6.8  
IP 43

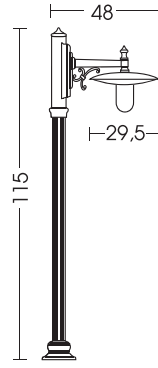


ART. 98R3  
.1.2.3.4.6.8

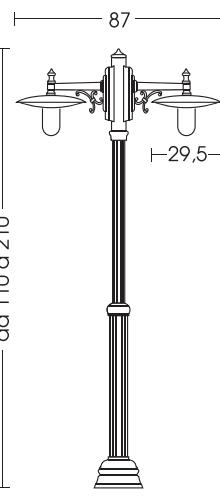


ART. 98R6.1L  
ART. 98R6.2L  
ART. 98R6.3L  
.1.2.3.4.6.8

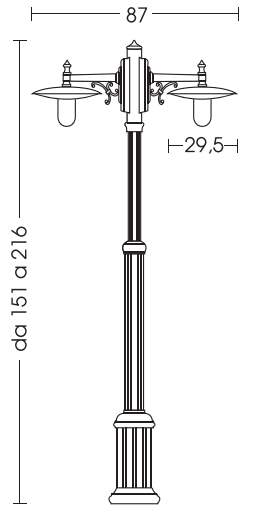


ART. 98R7.1L  
ART. 98R7.2L  
ART. 98R7.3L  
.1.2.3.4.6.8

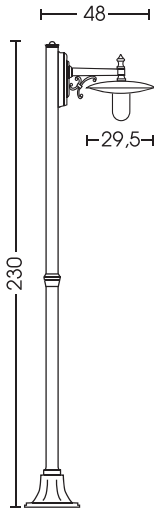


ART. 981.24  
.1.2.3.4.6.8

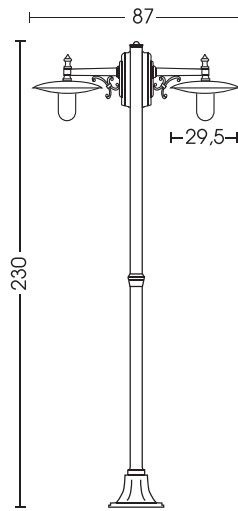


ART. 984.24  
.1.2.3.4.6.8

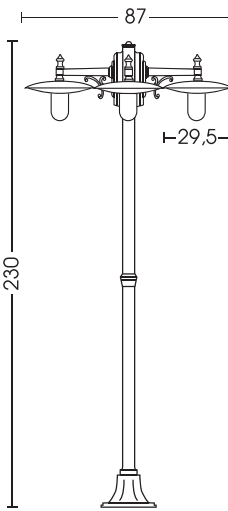


ART. 983  
.1.2.3.4.6.8




ART. 981.14  
.1.2.3.4.6.8

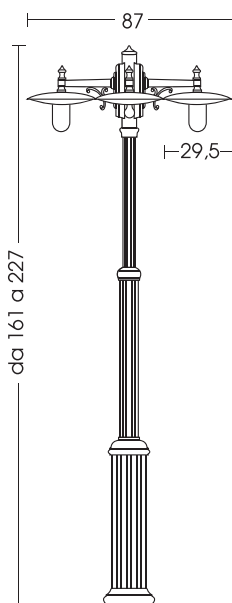


ART. 98R8.1L  
ART. 98R8.2L  
ART. 98R8.3L  
.1.2.3.4.6.8

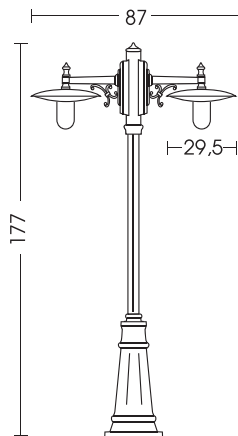

ART. 98F7.1L  
ART. 98E7.1L  
ART. 98F7A.1L  
ART. 98E7A.1L  
ART. 98F7.2L  
ART. 98E7.2L  
ART. 98F7A.2L  
ART. 98E7A.2L  
ART. 98F7.3L  
ART. 98E7.3L  
ART. 98F7A.3L  
ART. 98E7A.3L  
.1.2.3.4.6.8

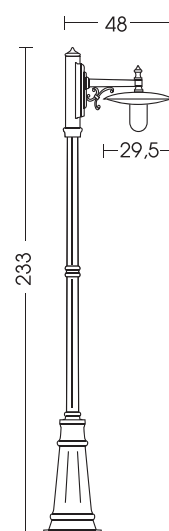

ART. 98F8.1L  
ART. 98E8.1L  
.1.2.3.4.6.8

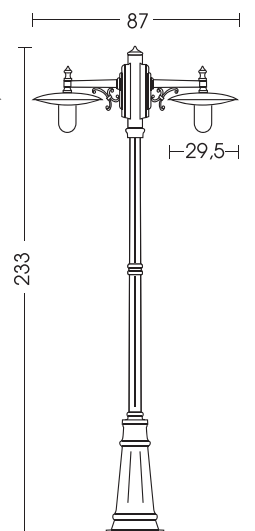

ART. 98F8.2L  
ART. 98E8.2L  
ART. 98F8.3L  
ART. 98E8.3L  
.1.2.3.4.6.8

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.





ART. 980.8.O



ART. 980.3





a soffitto  
Art. 831  
a pavimento  
Art. 450.100.8  
a parete  
Art. 455LMA16x2.8



a soffitto Art. 833.6  
a parete Art. 980A.6



Art. 281.4 nero/verde





ART. 64R2A.3



pag. 186

ART. 64R2A.3 - pag. 186

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
2 = Nero/oro  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente

Il vetro è fornito opale se desiderate il vetro trasparente inserite la.T - Es. 970.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

 LED bulb  
lampadina a LED


 MAX WATT 52

con vetro  
 cm 13,5

IP 44  





La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.




ART. 970  
.1 .2 .3 .4 .6 .8




ART. 974  
.1 .2 .3 .4 .6 .8  
IP 43




ART. 971.14  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

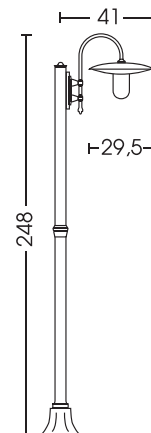


ART. 971.24  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

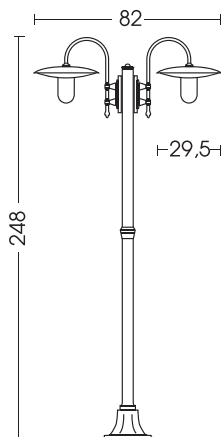


ART. 972  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

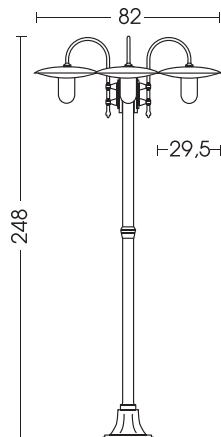


ART. 973  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

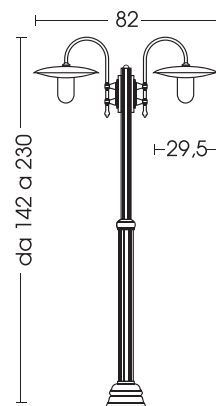


ART. 97R6.1L  
ART. 97R6.2L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

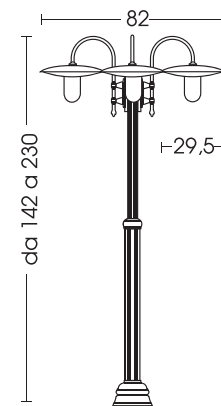


ART. 97R6.3L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

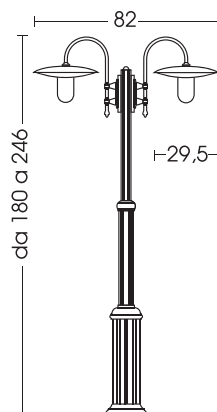


ART. 97R8.1L  
ART. 97R8.2L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

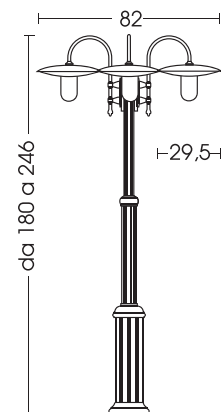

ART. 97R8.3L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

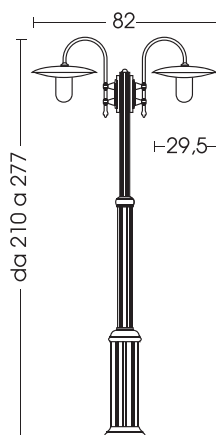

ART. 97R9.1L  
ART. 97R9.2L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

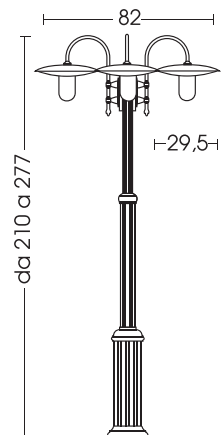

ART. 97R9.3L  
.1 .2 .3 .4 .6 .8

Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita una schiuma isolante altamente resistente.





ART. 970.3








193.6





193.6

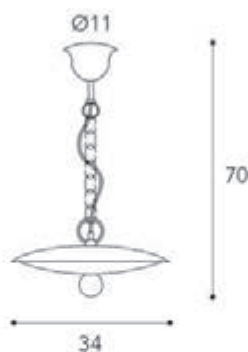

Corpo:  
Alluminio  
pressofuso

193

.1 .2 .3  
.4 .6 .8

194

.1 .2 .3  
.4 .6 .8

AR =  
Cappello ottone  
antichizzato

CE  
IP23 - E27

Max Watt  
52

Lampadina a LED  
non inclusa  
Led bulb not included



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato


Cappello ottone  
ramato  
antichizzato

Il vetro è fornito opale  
se desiderate il vetro  
trasparente  
inserite la.T - Es. 940.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci



LED bulb  
lampadina a LED



**F** = BASE  
FUSIONE UNICA


**E** = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F

E


La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale  
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto  
all'azione degli eventi naturali.




ART. 940  
.1.3.4.6




ART. 944  
.1.3.4.6  
IP 43

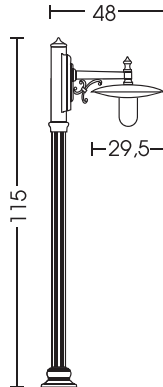


ART. 94R3  
.1.3.4.6

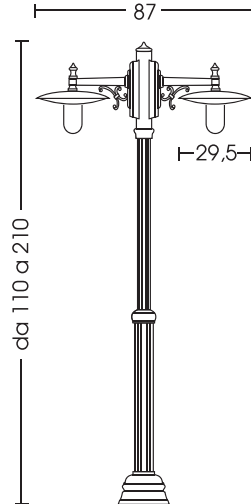


ART. 94R6.1L  
ART. 94R6.2L  
ART. 94R6.3L  
.1.3.4.6

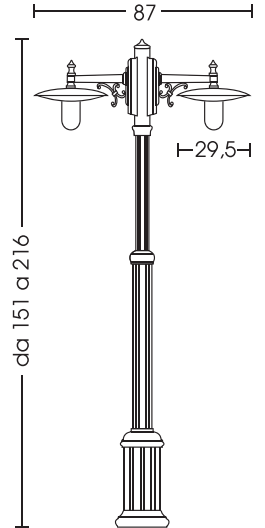


ART. 94R7.1L  
ART. 94R7.2L  
ART. 94R7.3L  
.1.3.4.6

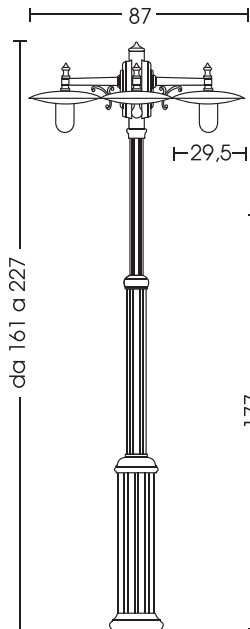


ART. 94R8.1L  
ART. 94R8.2L  
ART. 94R8.3L  
.1.3.4.6

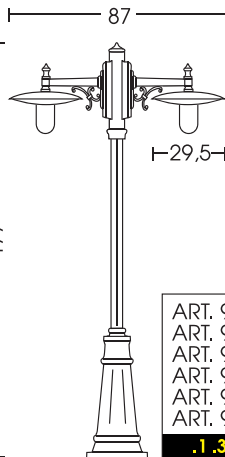


ART. 94F7.1L  
ART. 94E7.1L  
ART. 94F7.2L  
ART. 94E7.2L  
ART. 94F7.3L  
ART. 94E7.3L  
.1.3.4.6

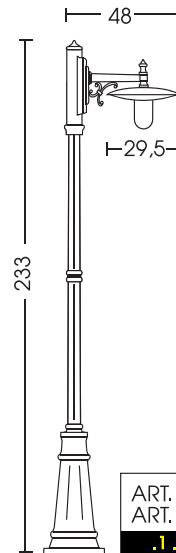


ART. 94F8.1L  
ART. 94E8.1L  
.1.3.4.6

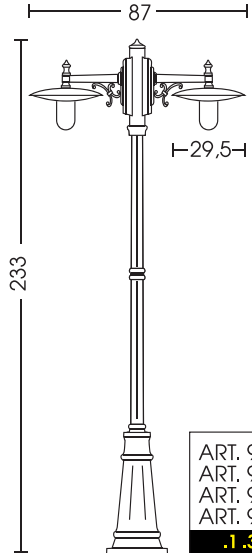


ART. 94F8.2L  
ART. 94E8.2L  
ART. 94F8.3L  
ART. 94E8.3L  
.1.3.4.6

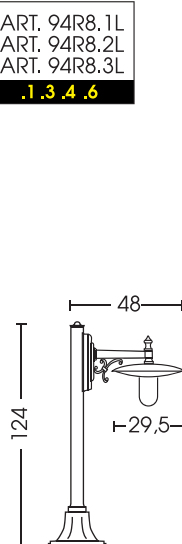


ART. 941.14  
.1.3.4.6

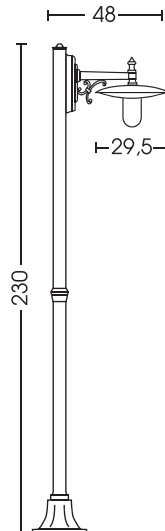

ART. 941.24  
.1.3.4.6

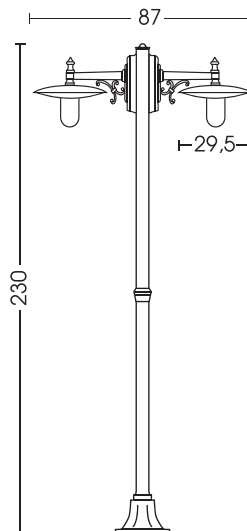

ART. 942  
.1.3.4.6

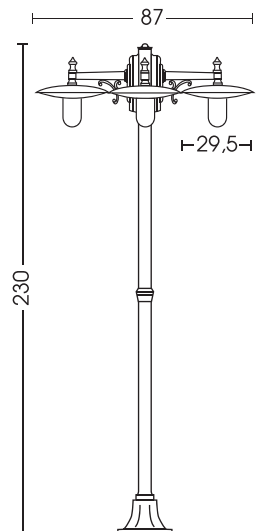

ART. 943  
.1.3.4.6



*Piattello ottone ramato antichizzato*



ART. 940.6



ART. 943.6



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

Cappello ottone  
ramato  
antichizzato

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente


Il vetro è fornito opale  
se desiderate il vetro  
trasparente  
inserite la.T - Es. 530.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70




LED bulb  
lampadina a LED



E27  
15/20 WATT




La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale  
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto  
all'azione degli eventi naturali.




ART. 530  
.1.3.4.6




ART. 534  
.1.3.4.6  
MAX WATT 60 IP 43




ART. 531.14  
.1.3.4.6

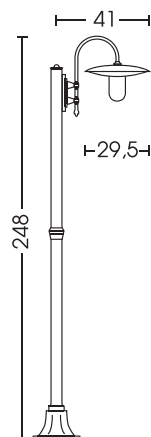


ART. 531.24  
.1.3.4.6

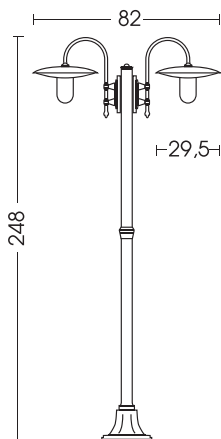


ART. 532  
.1.3.4.6

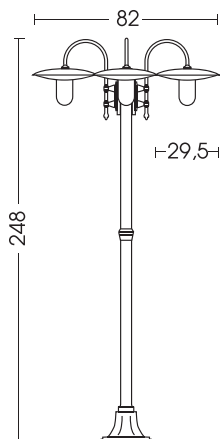


ART. 533  
.1.3.4.6

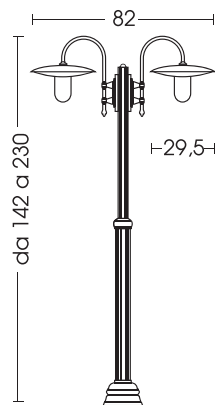


ART. 53R6.1L  
ART. 53R6.2L  
.1.3.4.6

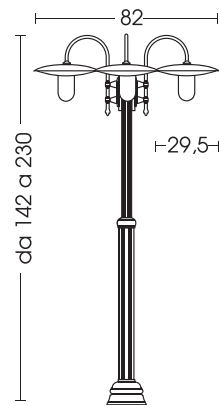


ART. 53R6.3L  
.1.3.4.6

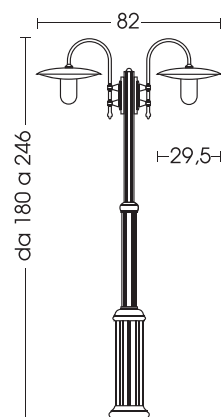


ART. 53R8.1L  
ART. 53R8.2L  
.1.3.4.6

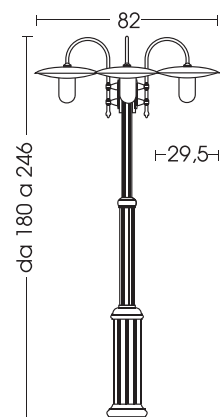

ART. 53R8.3L  
.1.3.4.6

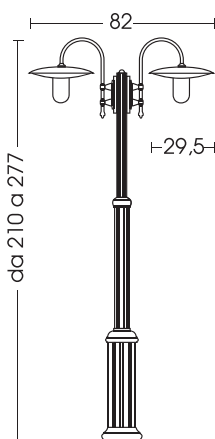

ART. 53R9.1L  
ART. 53R9.2L  
.1.3.4.6

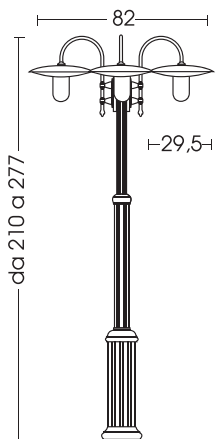

ART. 53R9.3L  
.1.3.4.6



Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita una schiuma isolante altamente resistente.





*Piattello ottone ramato antichizzato*

# ANGOLIERA

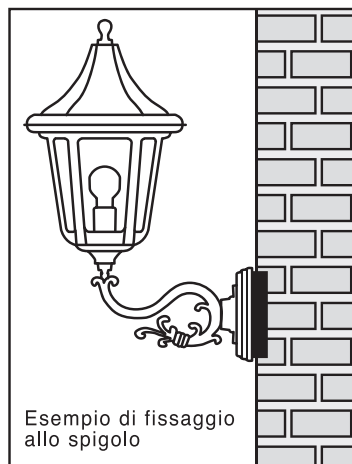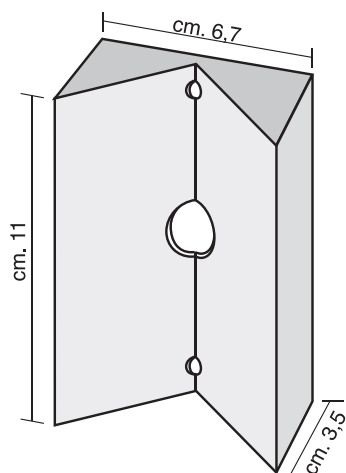

Art. 0104108 angoliera

Solo per prodotti a pag. 18 - 20 - 24 - 26 - 40 - 42 - 44  
46 - 48 - 54 - 62 - 68 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 - 92







ART. 831.4

ART. 831.6



CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:


- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

Policarbonato opale




LED bulb  
lampadina a LED




IP 43

30



ART. 833  
IP 43

16




CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

Policarbonato opale




LED bulb  
lampadina a LED

IP 54




29,5



ART. 831  
IP 54

12



ART. 833.4



ART. 833.4





ART. 980A.6 a parete - pag. 202  
ART. 833.6 a soffitto

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso


**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé


 **LED bulb**  
lampadina a LED

 **MAX WATT 52**




IP 44  


MEDIA

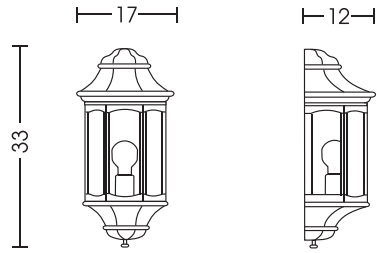

ART. 776  
.1.3.4.5.6  
.O.F

GRANDE

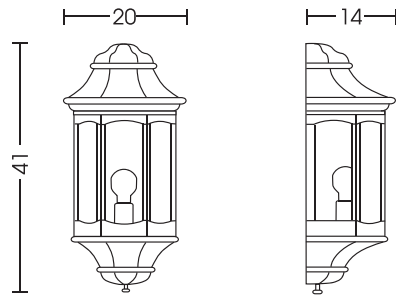

ART. 778  
.1.3.4.5.6  
.O.F

Art. 776 - 778



doppio isolamento



ART. 776.6.F



ART. 778.3.O





**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato


**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED

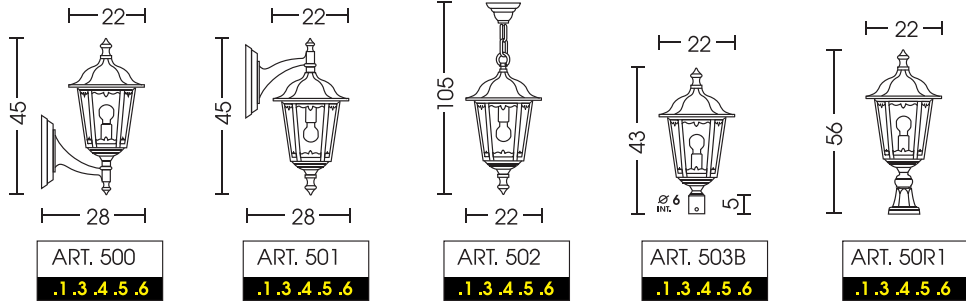

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

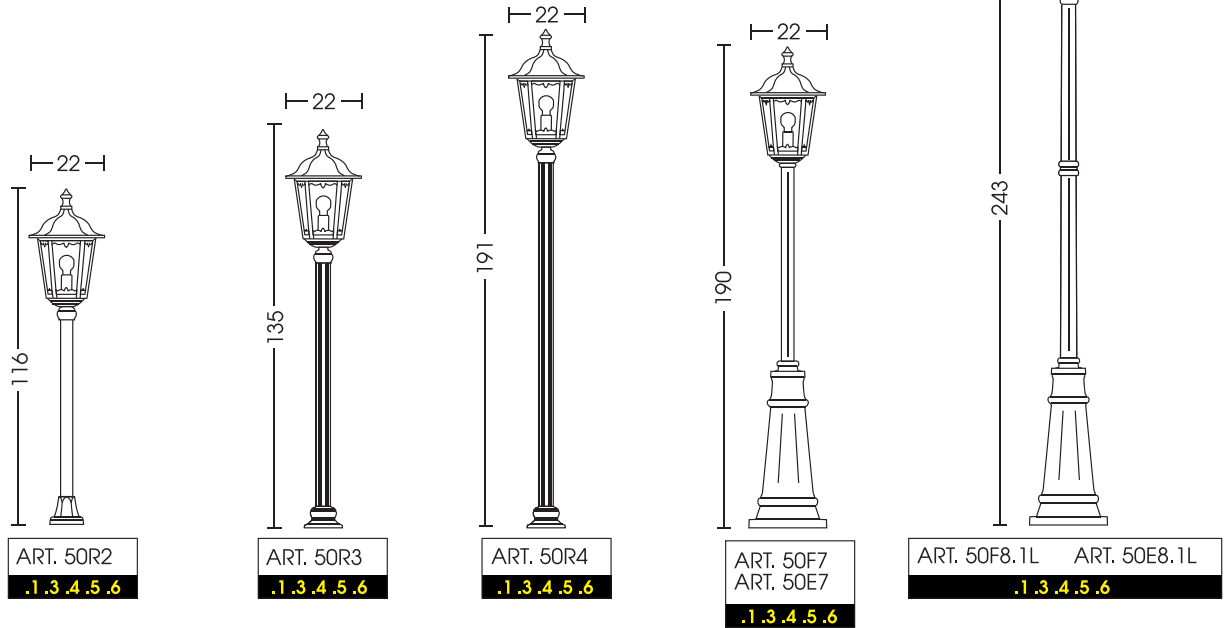

IP 43




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE**



F

E

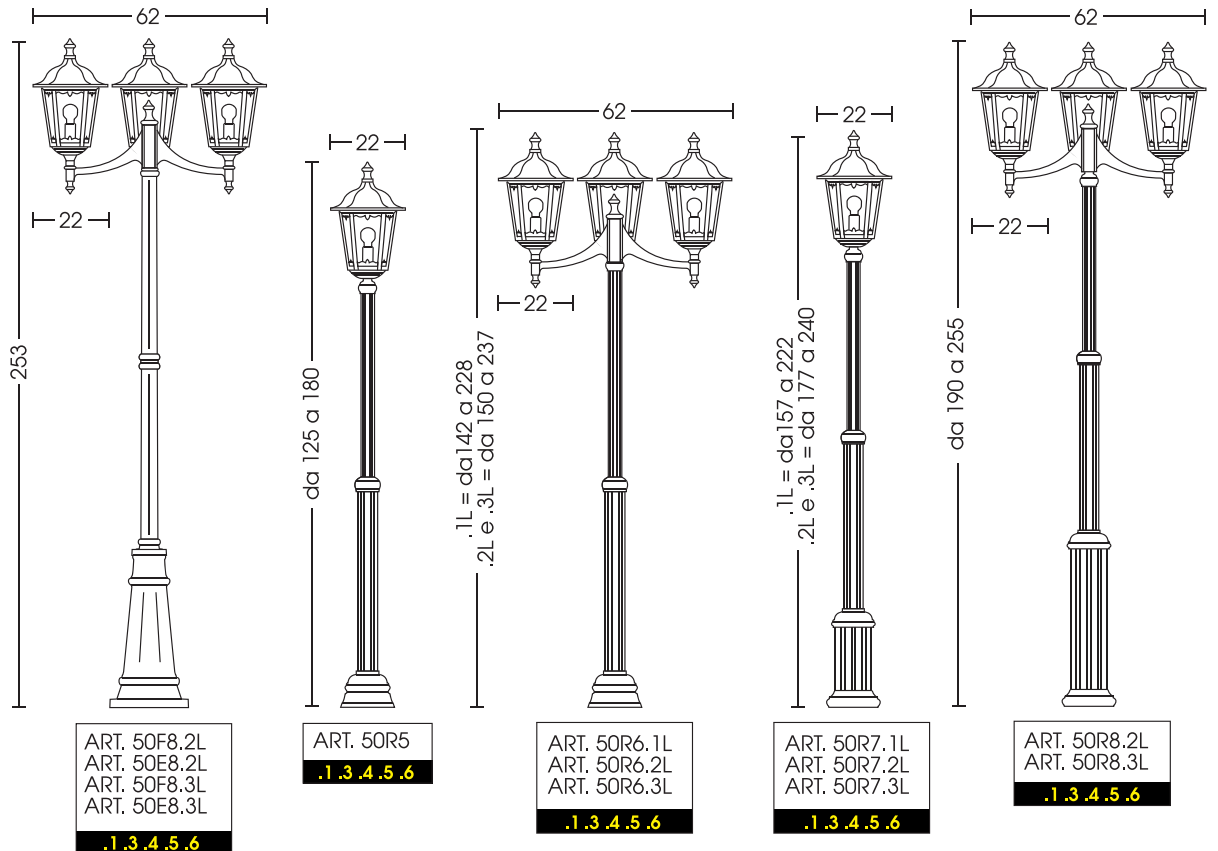





CORPO:  
Alluminio pressofuso


COLORI DISPONIBILI:  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:  
Policarbonato

POLICARBONATO  
DISPONIBILE:  
O = Opale  
F = Fumé






LED bulb  
lampadina a LED



Art. 779



doppio isolamento

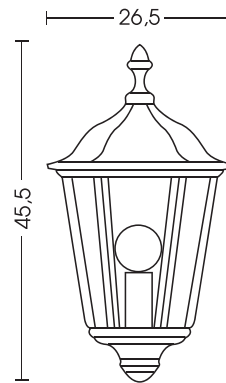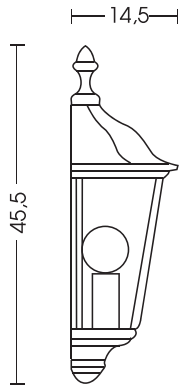

IP 44







ART. 779.4.F

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato


**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

6  
E27  
15  
LED bulb  
lampadina a LED

MAX WATT 52

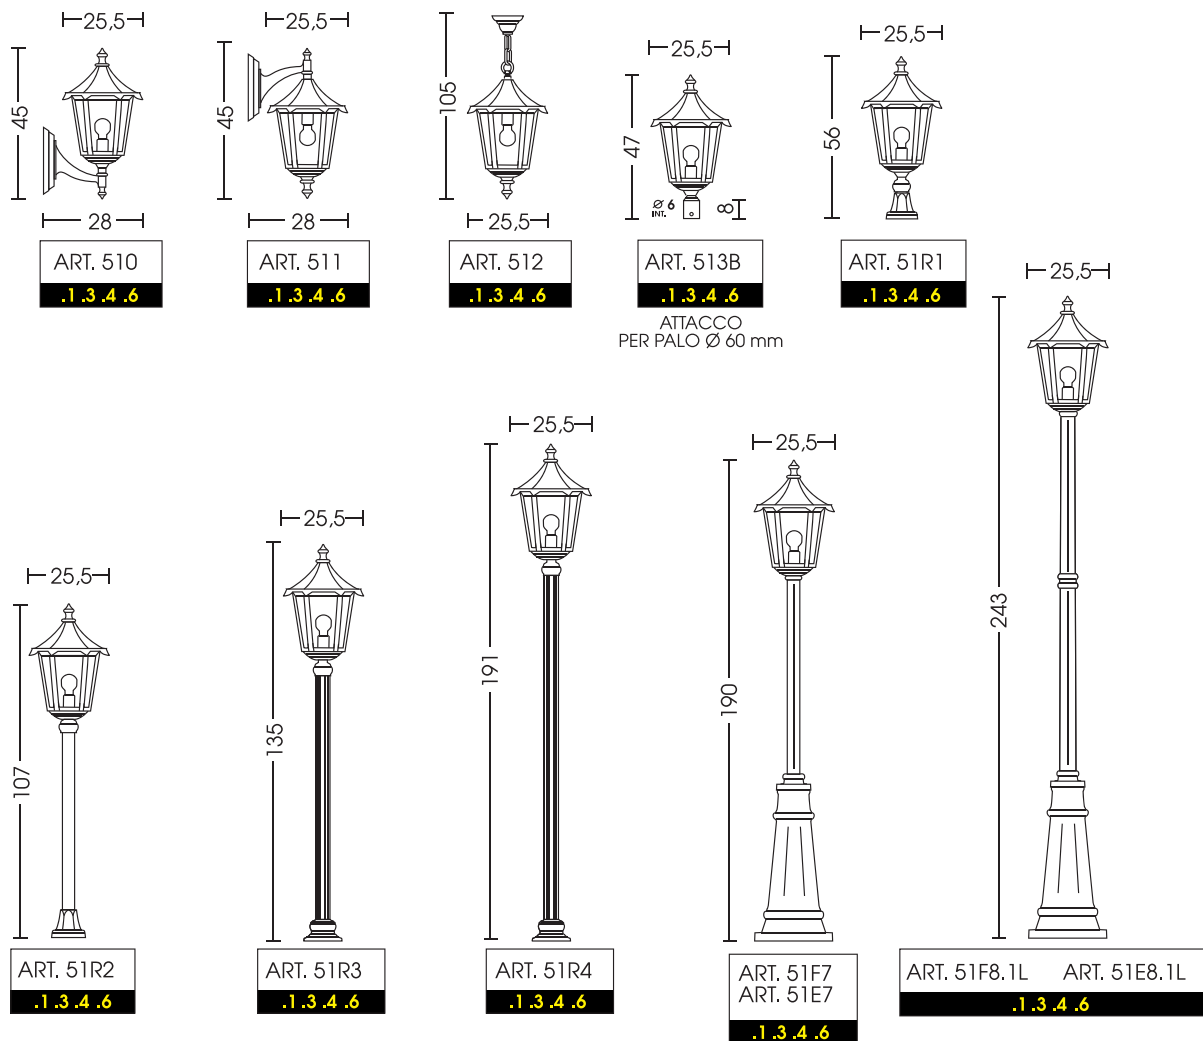

IP 43




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E

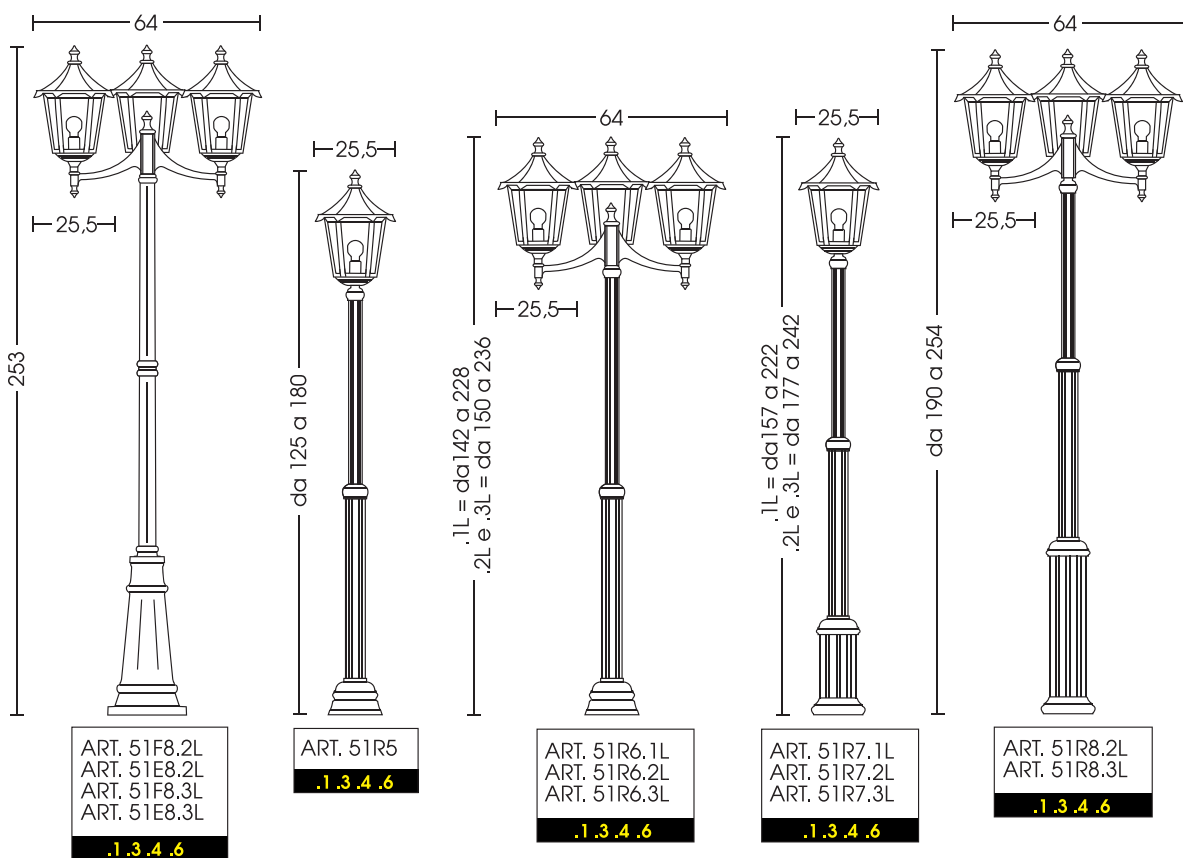





ART. 51R3.1

ART. 510.6











# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè = F di serie


**A RICHIESTA:**  
Vetro opale = O

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED

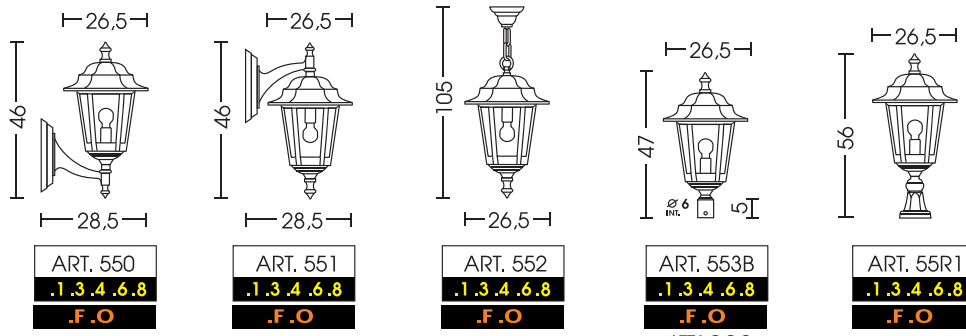

ART. 550  
.1.3.4.6.8  
.F.O


ART. 551  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 552  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 553B  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R1  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

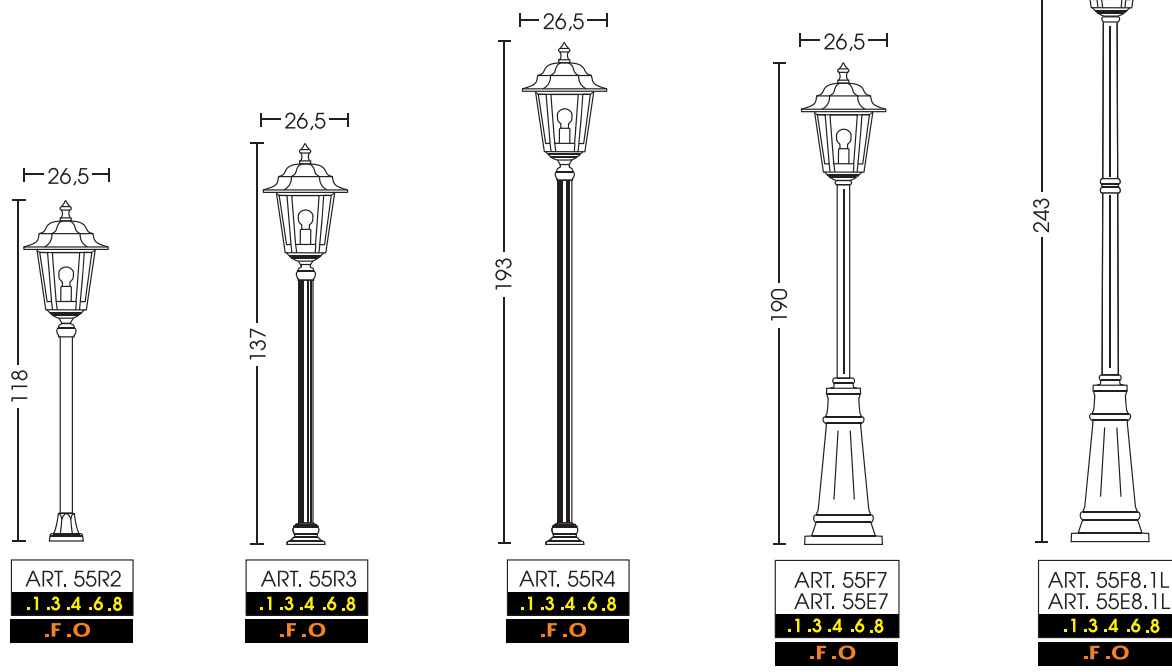

ART. 55R2  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R3  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R4  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55F7  
ART. 55E7  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55F8.1L  
ART. 55E8.1L  
.1.3.4.6.8  
.F.O

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E

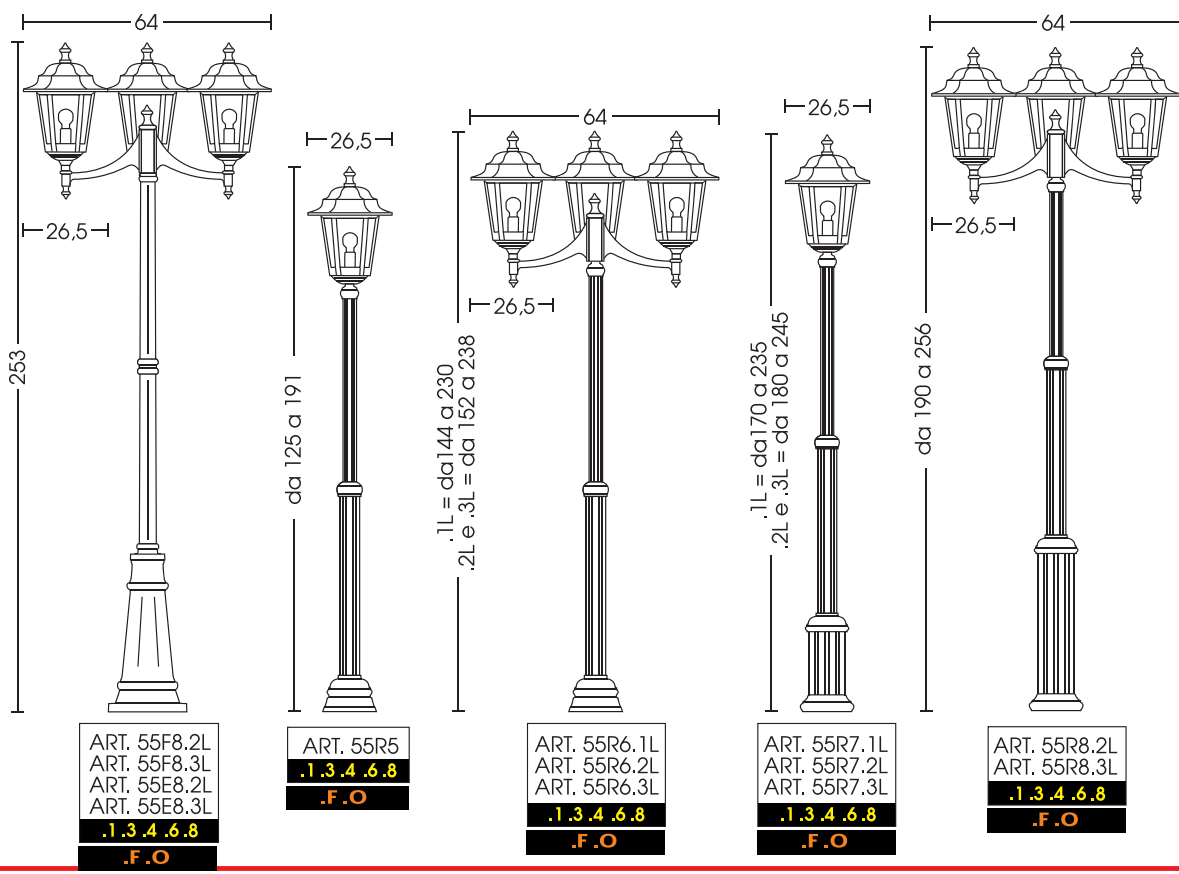

ART. 55F8.2L  
ART. 55F8.3L  
ART. 55E8.2L  
ART. 55E8.3L  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R5  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R6.1L  
ART. 55R6.2L  
ART. 55R6.3L  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R7.1L  
ART. 55R7.2L  
ART. 55R7.3L  
.1.3.4.6.8  
.F.O

ART. 55R8.2L  
ART. 55R8.3L  
.1.3.4.6.8  
.F.O





ART. 550.6



ART. 550.8.O

# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè = F di serie  
Vetro opale = O

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci



**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70









LED bulb  
lampadina a LED



IP 43



ART. 58R1.1

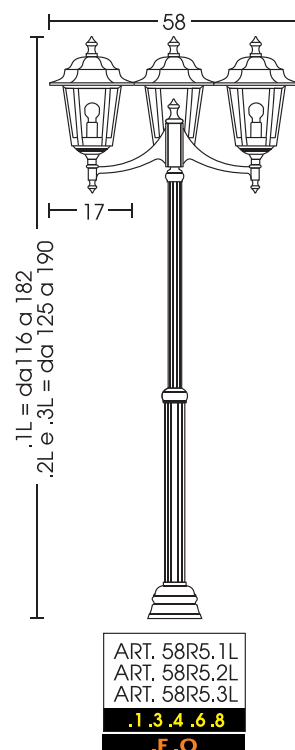





ART. 550.8.O

ART. 580.3



# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite


**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè = F di serie  
Vetro opale = O

1L = 1 Lucè  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70



LED bulb  
lampadina a LED

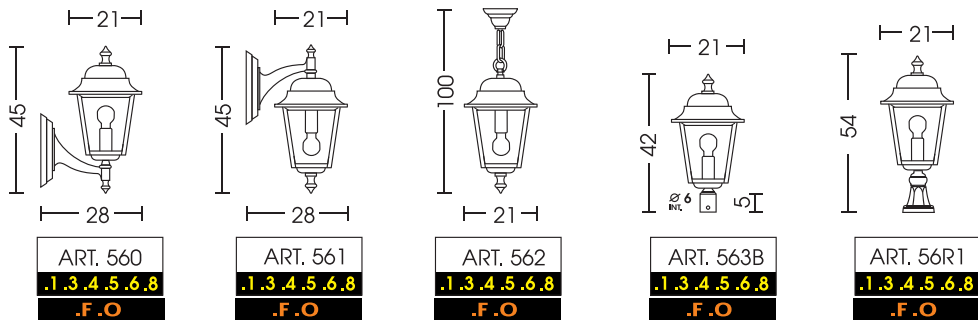

ART. 560  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O


ART. 561  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 562  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 563B  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R1  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

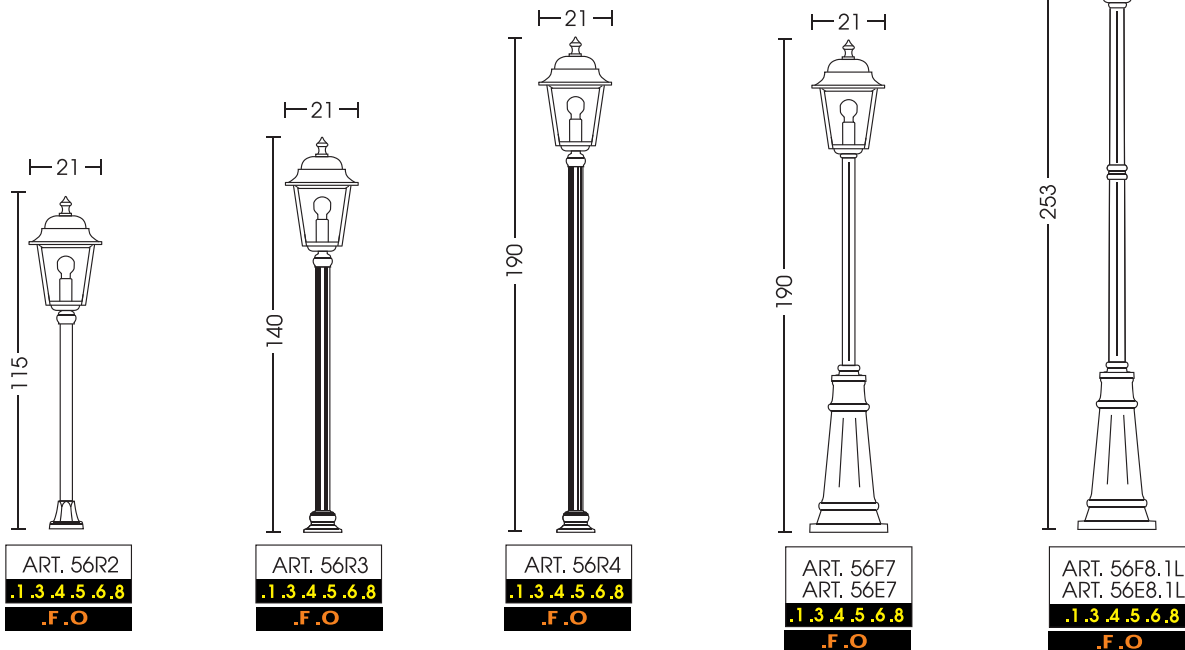

ART. 56R2  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R3  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R4  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56F7  
ART. 56E7  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56F8.1L  
ART. 56E8.1L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O



IP 43


**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E

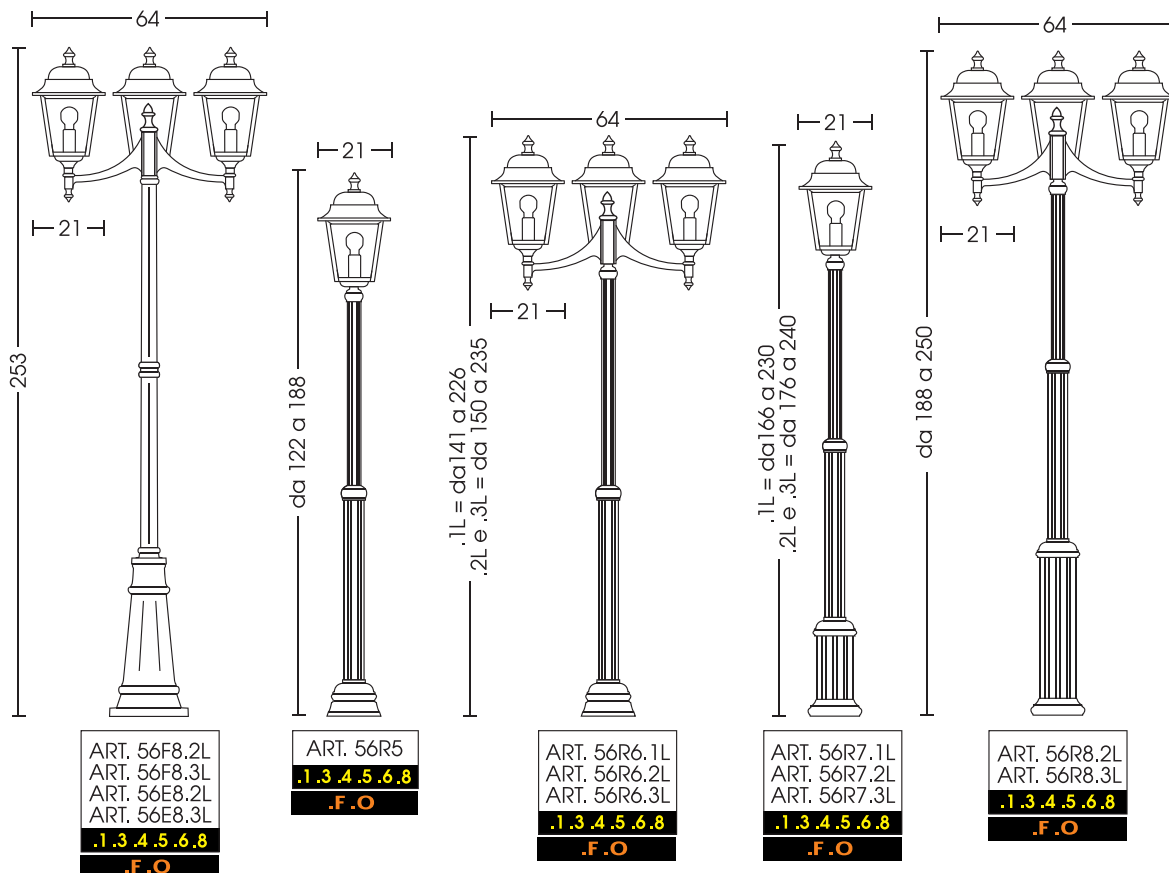

ART. 56F8.2L  
ART. 56F8.3L  
ART. 56E8.2L  
ART. 56E8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O


ART. 56R5  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R6.1L  
ART. 56R6.2L  
ART. 56R6.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R7.1L  
ART. 56R7.2L  
ART. 56R7.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

ART. 56R8.2L  
ART. 56R8.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O




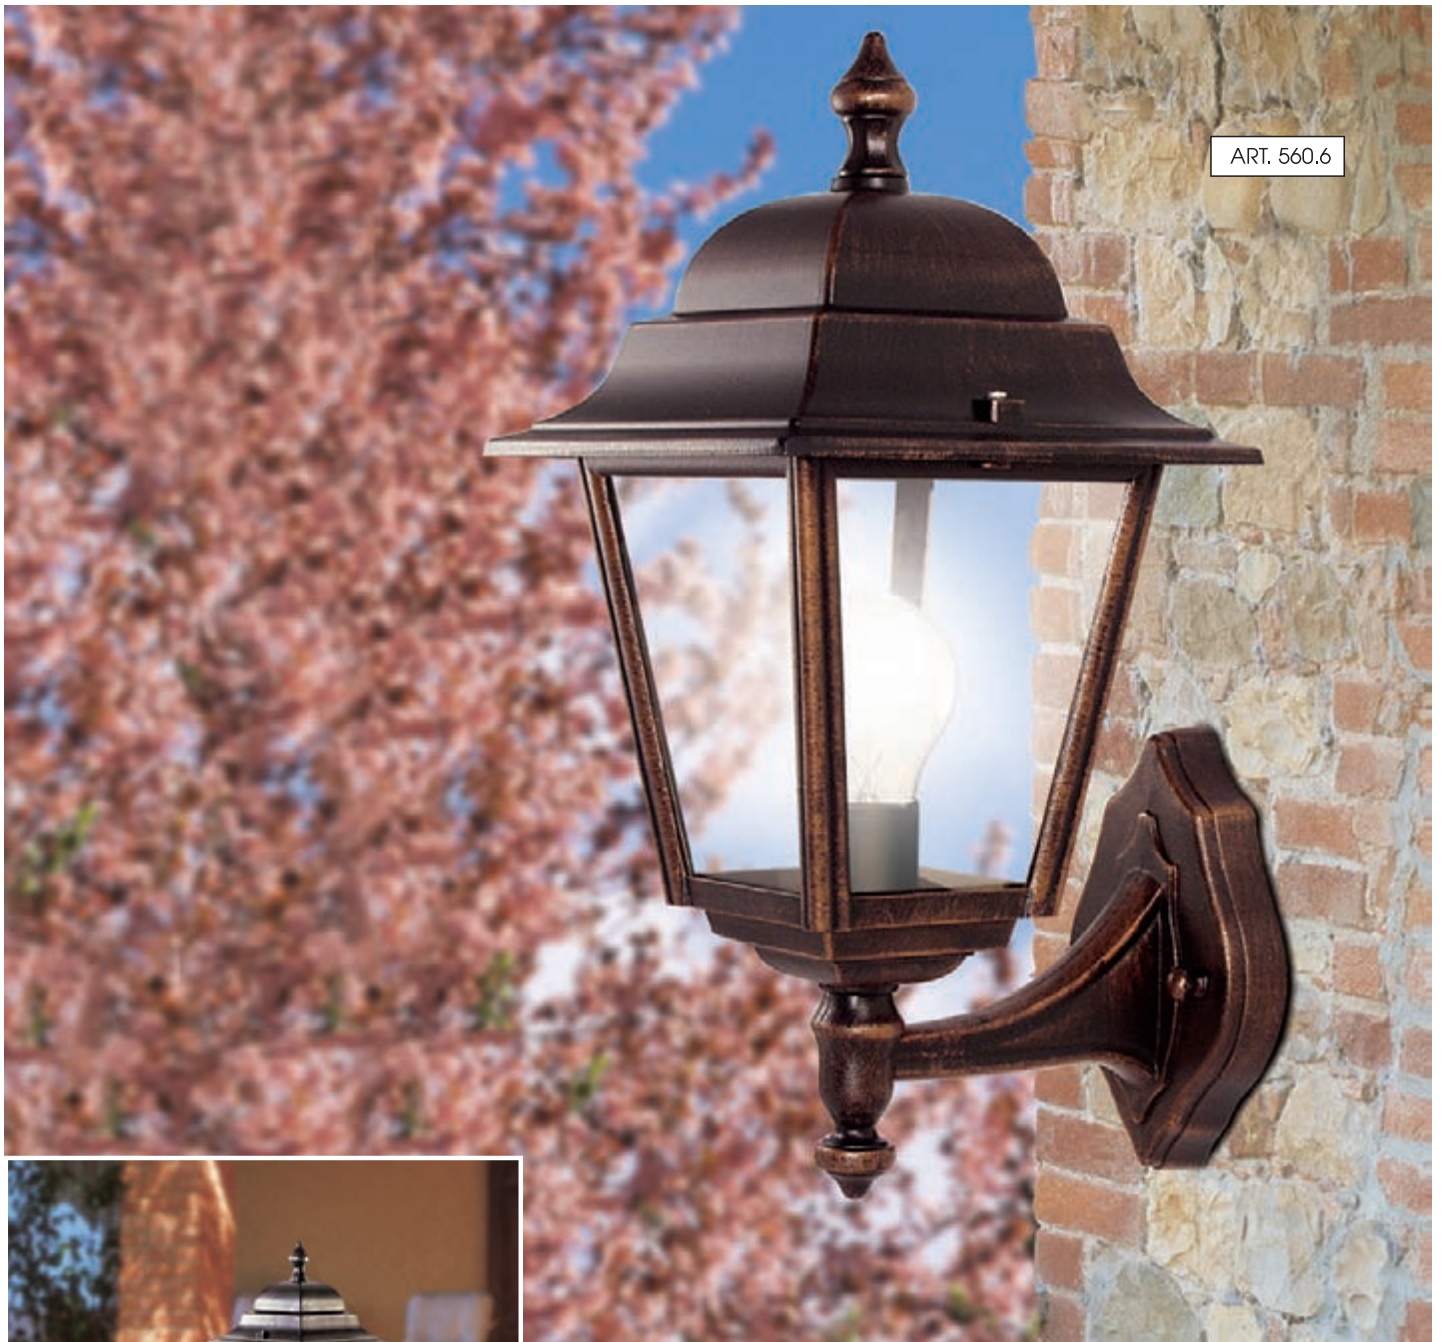

ART. 560.6



ART. 56R3.3

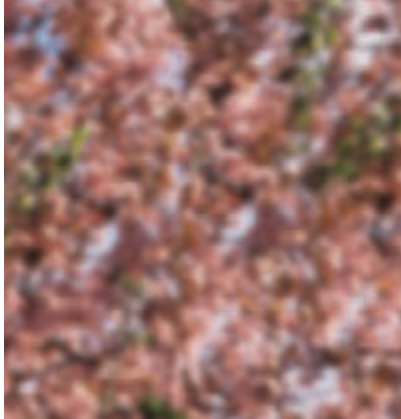

ART. 560.8.O


# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**Vetri:** Opale

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

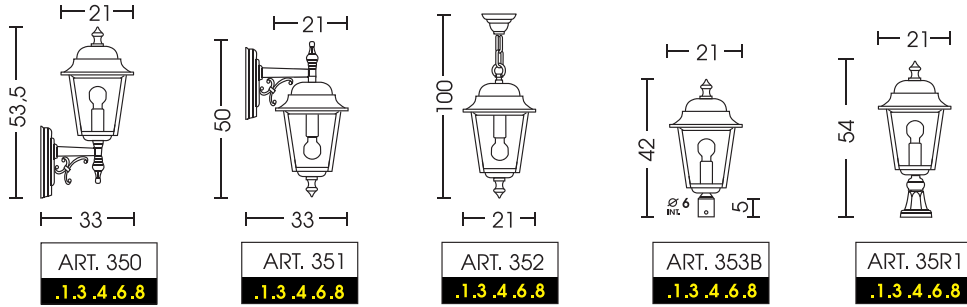

ART. 350  
.1.3.4.6.8


ART. 351  
.1.3.4.6.8

ART. 352  
.1.3.4.6.8

ART. 353B  
.1.3.4.6.8

ART. 35R1  
.1.3.4.6.8

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

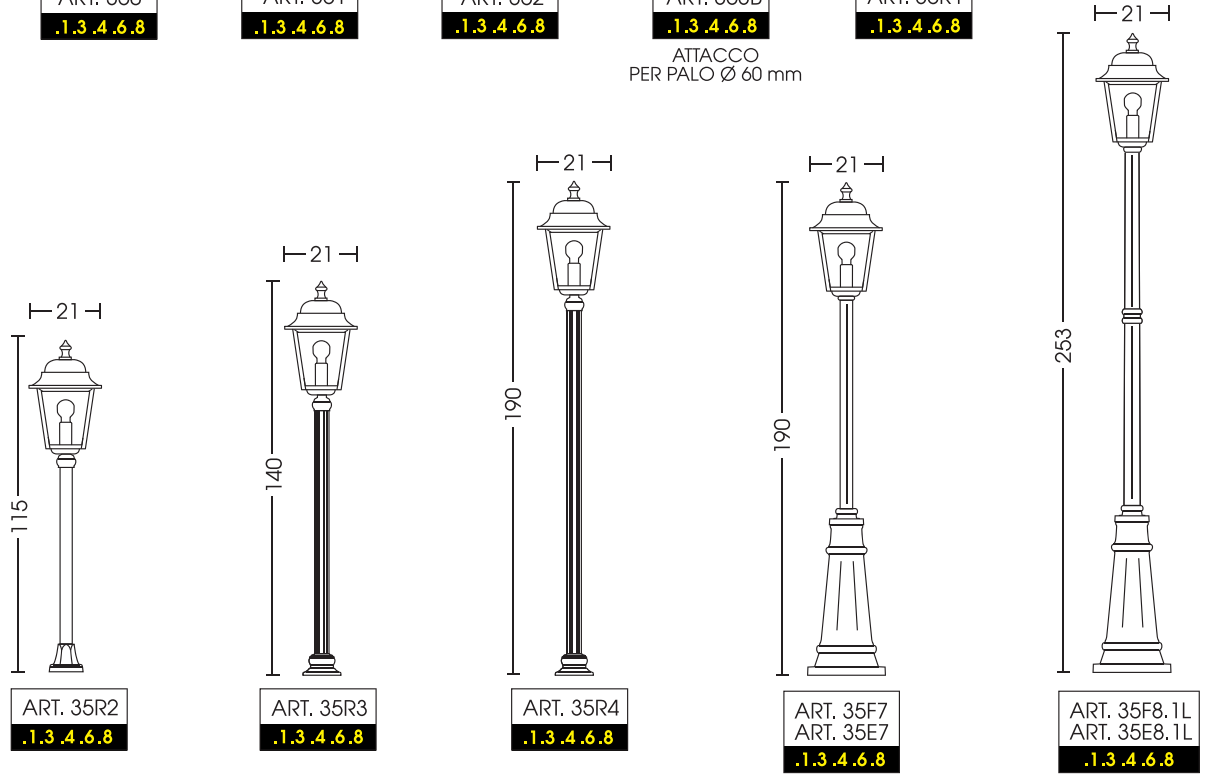

ART. 35R2  
.1.3.4.6.8

ART. 35R3  
.1.3.4.6.8

ART. 35R4  
.1.3.4.6.8

ART. 35F7  
ART. 35E7  
.1.3.4.6.8


ART. 35F8.1L  
ART. 35E8.1L  
.1.3.4.6.8

IP 43



**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE**

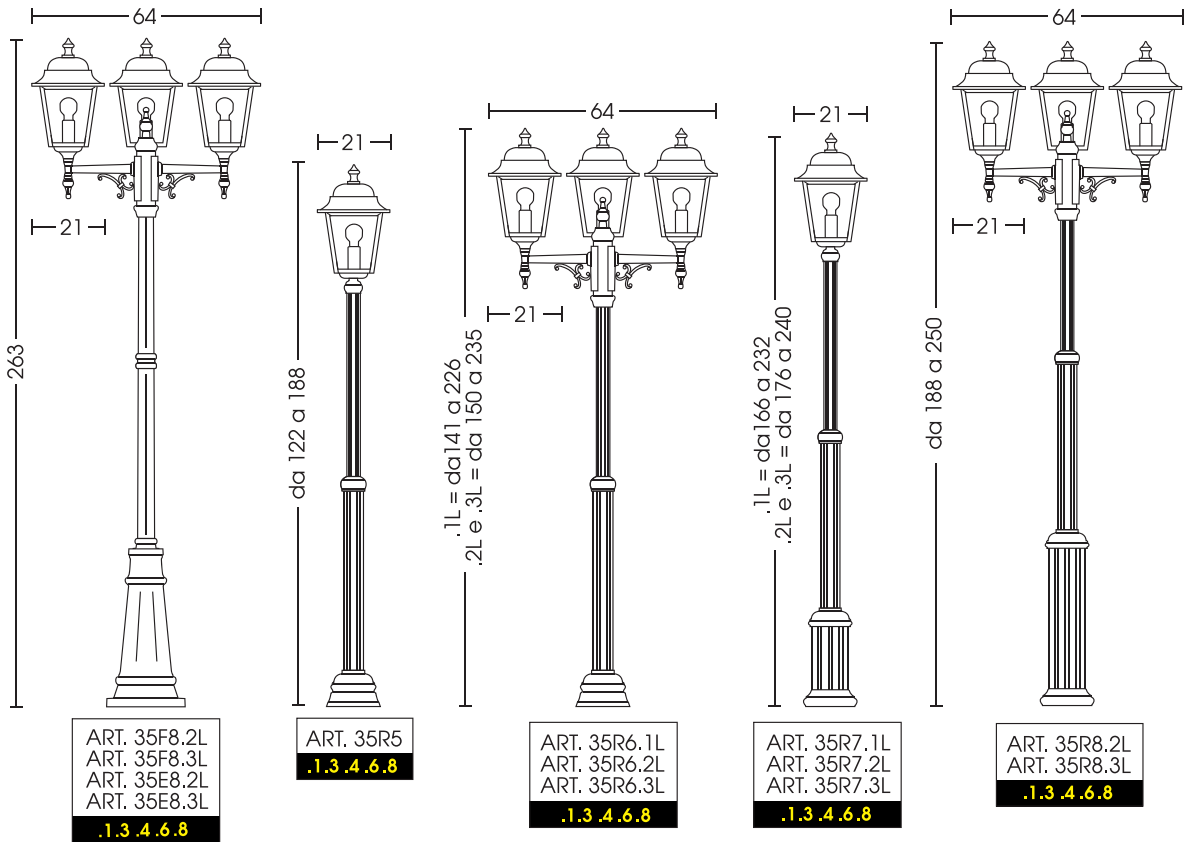

ART. 35F8.2L  
ART. 35F8.3L  
ART. 35E8.2L  
ART. 35E8.3L  
.1.3.4.6.8

ART. 35R5  
.1.3.4.6.8

ART. 35R6.1L  
ART. 35R6.2L  
ART. 35R6.3L  
.1.3.4.6.8

ART. 35R7.1L  
ART. 35R7.2L  
ART. 35R7.3L  
.1.3.4.6.8

ART. 35R8.2L  
ART. 35R8.3L  
.1.3.4.6.8

**F**

**E**





ART. 35R6.2L.6

ART. 350.8.O

# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato  
8 = Grafite

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè = F di serie  
Vetro opale = O

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLIERA**  
Foto pag. 70

6 E27




LED bulb  
lampadina a LED




MAX WATT 52

IP 43




ART. 590  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O



ART. 591  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O



ART. 591.4




ART. 592  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O




ART. 593B  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 59R1  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O



ART. 59R2  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O



ART. 59R3  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O

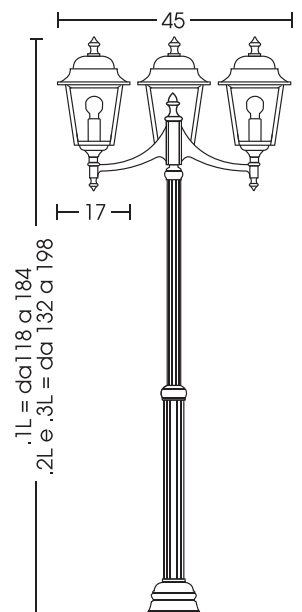

ART. 59R5.1L  
ART. 59R5.2L  
ART. 59R5.3L  
.1.3.4.5.6.8  
.F.O





ART. 591.3



ART. 590.8.O

# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

**DIFFUSORE:**

- .T = vetro trasparente
- .O = vetro sabbia opale

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

6 E27



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

IP 43




F = BASE  
FUSIONE UNICA

E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE




F


E




ART. 370.T  
ART. 370.O  
.1.3.4.6.8




ART. 371.T  
ART. 371.O  
.1.3.4.6.8



ART. 372.T  
ART. 372.O  
.1.3.4.6.8




ART. 373B.T  
ART. 373B.O  
.1.3.4.6.8




ART. 37R1.T  
ART. 37R1.O  
.1.3.4.6.8


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 37R2.T  
ART. 37R2.O  
.1.3.4.6.8




ART. 37R3.T  
ART. 37R3.O  
.1.3.4.6.8




ART. 37R4.T  
ART. 37R4.O  
.1.3.4.6.8



ART. 37F7.T  
ART. 37E7.T  
ART. 37F7.O  
ART. 37E7.O  
.1.3.4.6.8




ART. 37F8.T.1L  
ART. 37E8.T.1L  
ART. 37F8.O.1L  
ART. 37E8.O.1L  
.1.3.4.6.8

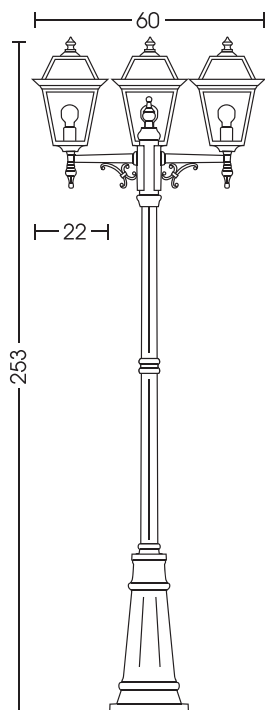

ART. 37F8.T.2L  
ART. 37E8.T.2L  
ART. 37F8.T.3L  
ART. 37E8.T.3L  
ART. 37F8.O.2L  
ART. 37E8.O.2L  
ART. 37F8.O.3L  
ART. 37E8.O.3L  
.1.3.4.6.8




ART. 37R5.T  
ART. 37R5.O  
.1.3.4.6.8

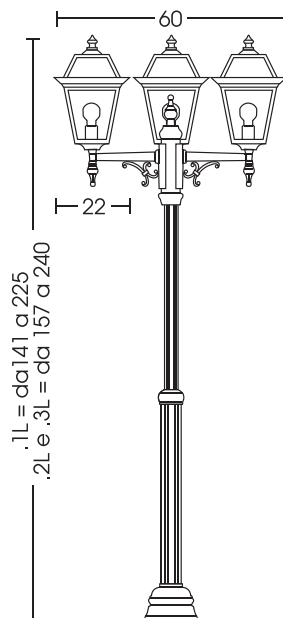

ART. 37R6.T.1L  
ART. 37R6.T.2L  
ART. 37R6.T.3L  
ART. 37R6.O.1L  
ART. 37R6.O.2L  
ART. 37R6.O.3L  
.1.3.4.6.8



ART. 37R7.T.1L  
ART. 37R7.T.2L  
ART. 37R7.T.3L  
ART. 37R7.O.1L  
ART. 37R7.O.2L  
ART. 37R7.O.3L  
.1.3.4.6.8

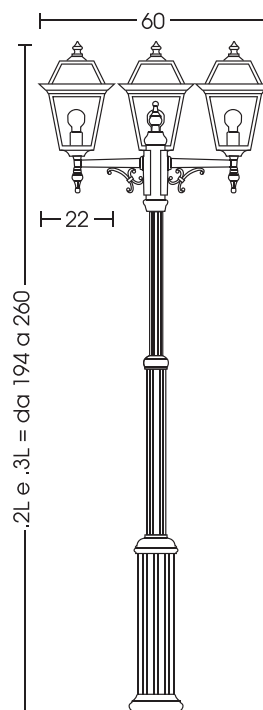

ART. 37R8.T.2L  
ART. 37R8.T.3L  
ART. 37R8.O.2L  
ART. 37R8.O.3L  
.1.3.4.6.8









ART. 382.O.1



ART. 371.O.1



ART. 370.O.8





ART. 37F7.O.1



# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

**DIFFUSORE:**

- .T = vetro trasparente
- .O = vetro sabbato opale

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 52

IP 43



**F** = BASE  
FUSIONE UNICA


**E** = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F




E

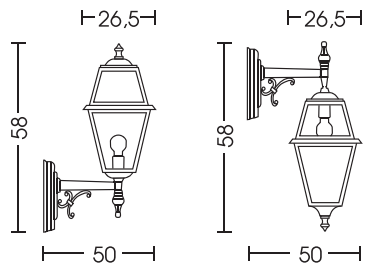

ART. 380.T  
ART. 380.O  
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 381.T  
ART. 381.O  
.1 .3 .4 .6 .8

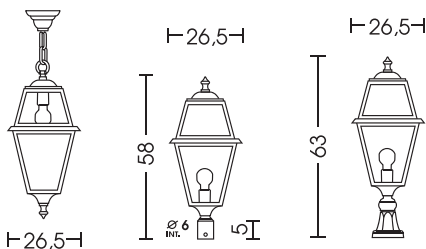


ART. 382.T  
ART. 382.O  
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 383B.T  
ART. 383B.O  
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 38R1.T  
ART. 38R1.O  
.1 .3 .4 .6 .8

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

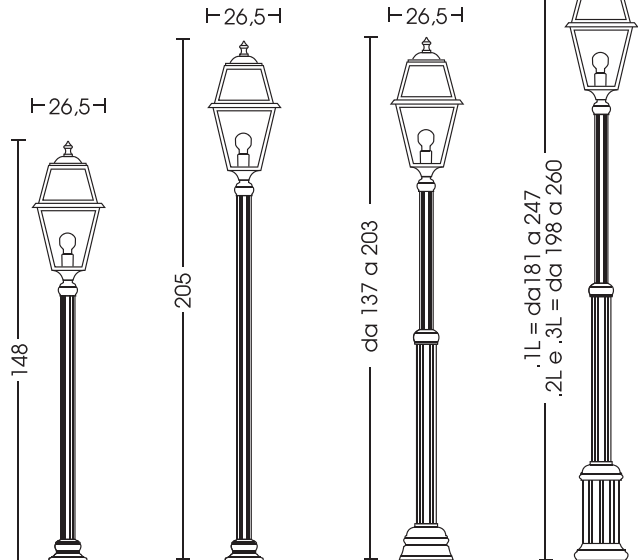


ART. 38R3.T  
ART. 38R3.O  
.1 .3 .4 .6 .8


ART. 38R4.T  
ART. 38R4.O  
.1 .3 .4 .6 .8

ART. 38R5.T  
ART. 38R5.O  
.1 .3 .4 .6 .8


ART. 38R7.T.1L  
ART. 38R7.O.1L  
ART. 38R7.T.2L  
ART. 38R7.O.2L  
ART. 38R7.T.3L  
ART. 38R7.O.3L  
.1 .3 .4 .6 .8

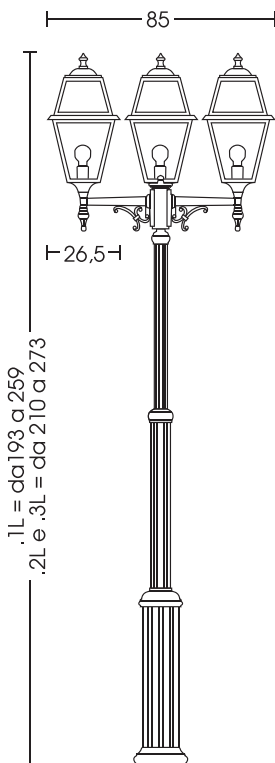

ART. 38R8.T.1L  
ART. 38R8.O.1L  
ART. 38R8.T.2L  
ART. 38R8.O.2L  
ART. 38R8.T.3L  
ART. 38R8.O.3L  
.1 .3 .4 .6 .8



ART. 38F8.T.1L  
ART. 38F8.O.1L  
ART. 38E8.T.1L  
ART. 38E8.O.1L  
.1 .3 .4 .6 .8

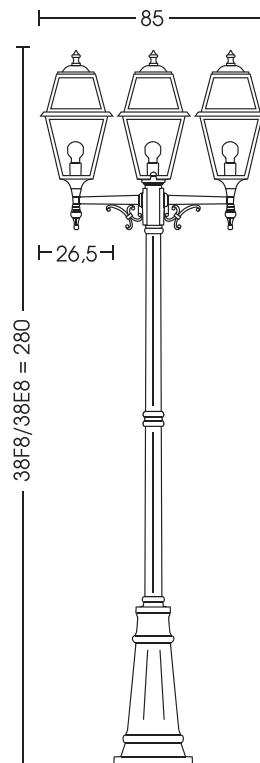

ART. 38F8.T.2L  
ART. 38F8.O.2L  
ART. 38F8.T.3L  
ART. 38F8.O.3L  
ART. 38E8.T.2L  
ART. 38E8.T.3L  
ART. 38E8.O.2L  
ART. 38E8.O.3L  
.1 .3 .4 .6 .8





ART. 380.O.8





ART. 400.00.1



ART. 400.075.1

Per fissare il palo senza cemento  
non per gli articoli 400.03 - 401.03

cod. 00A/400


Ø 18 cm  
H 47 cm  
Ø foro 3 cm

**Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27, LED**

**MAX WATT 52 - IP44    COLORI: .1 Nero - .8 Grafite - .OXI**




CONTROPIASTRA PER UN MIGLIORE ISOLAMENTO DAL TERRENO  
compresa nel prezzo

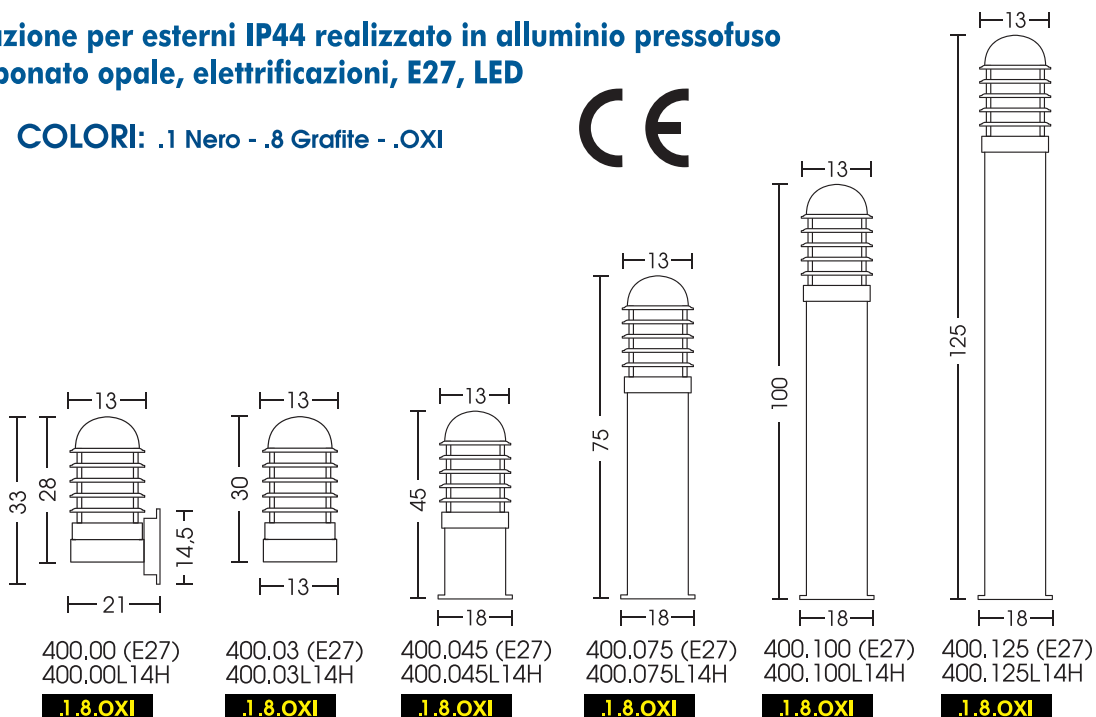




## Per una corretta installazione di tutte le BASI a catalogo

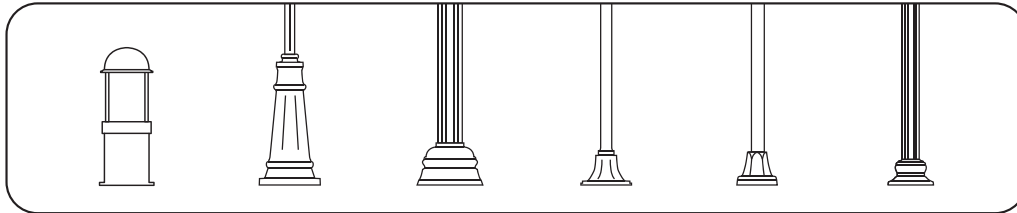


**Terreni a forte acidità e in presenza di calcare, salinità, fertilizzanti, possono rovinare le BASI**

**(quando notate questi elementi sul prodotto è necessario pulirli, es. CIF)**

①

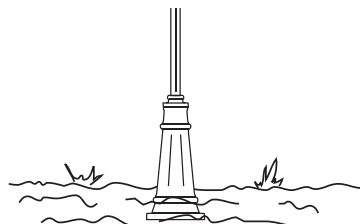


**NO**

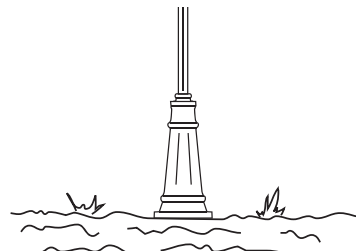


**SI**

non coprire le basi  
con terra o cemento

②

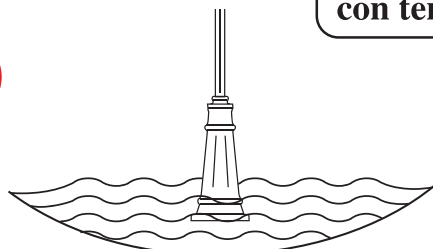

**NO**



**SI**

**Posizionare la base sopra il livello del terreno  
evitando la stagnazione dell'acqua**


③

**Non urtare le basi con tagliaerba  
o macchine agricole in generale**

④




R1




R2

TUBO LISCIO  
Ø 40



R3

TUBO SCANALATO Ø 52



R4

**La ditta non risponde di possibili problematiche che potrebbero sorgere  
causa l'inosservanza delle corrette procedure di installazione**

# LEGENDA DEI SIMBOLI

## KEY TO SYMBOLS



Prodotto rispondente ai requisiti essenziali richiesti dalle Direttive europee in vigore.  
Product compliant with the essential requirements of the relative EU Directives in force.

---



Rifiuto di apparecchiatura elettrica - elettronica, deve essere smaltito in appositi contenitori.  
Waste Electrical and Electronic Equipment must be disposed of in differentiated waste containers.

---



Apparecchio che deve essere collegato al circuito di messa a terra dell'impianto per garantire la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which must be connected to the system's earth circuit to guarantee protection against electric shock.

---



Apparecchio che non richiede il collegamento alla messa a terra dell'impianto in quanto la protezione alla scossa elettrica è garantita da un doppio isolamento con le parti in tensione.  
Equipment which does not need to be connected to the system's earth circuit as protection against electric shock is guaranteed by double insulation of live parts.

---



Apparecchio funzionante a bassissima tensione per la quale garantisce la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which operates at low voltage which guarantees protection against electric shock.

---



Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto da materiale isolante.  
Equipment not suitable for being covered with insulating material.

---




Apparecchio non idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.  
Equipment not ideal for installation on normally flammable surfaces.

---



Vetro di protezione che se danneggiato deve essere obbligatoriamente sostituito.  
Protective glass which **MUST** be replaced if damaged.

---



Distanza da mantenere fra l'apparecchio e la superficie illuminata.  
Clearance between the appliance and the illuminated surface.

---

Nota: le foto presenti su questo catalogo, che non indicano i codici prodotto, sono state acquistate per mostrare in quali ambienti possono essere installati i nostri prodotti.



# GRADO DI PROTEZIONI DEGLI APPARECCHI

## APPLIANCE PROTECTION RATINGS

<b>IP 20</b>	Apparecchio ordinario - Ordinary appliance
<b>IP X1</b>	Apparecchio protetto allo stillicidio - Appliance protected against vertically falling drops of water
<b>IP X3</b>	Apparecchio protetto contro la pioggia - Appliance protected against rain
<b>IP X4</b>	Apparecchio protetto agli spruzzi d'acqua - Appliance protected against water spray
<b>IP X5</b>	Apparecchio protetto ai getti d'acqua - Appliance protected against low pressure water jets
<b>IP X6</b>	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua potenti Appliance protected against high pressure water jets
<b>IP X7</b>	Apparecchio protetto contro gli effetti di immersioni temporanee Appliance protected against the effects of temporary immersion
<b>IP X8 m</b>	Apparecchio stagno alla sommersione (seguito dall'indicazione della massima profondità di immersione in metri) - Appliance protected against the effects of continuous immersion (followed by an indication of the maximum immersion depth in metres)
<b>IP 3X</b>	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 2.5 mm
<b>IP 4X</b>	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 1 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 1 mm
<b>IP 5X</b>	Apparecchio protetto contro la polvere - Appliance protected from limited dust ingress
<b>IP 6X</b>	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere Appliance protected against total dust ingress


Si consiglia l'utilizzo di sole lampadine di qualità. La società non risponde di eventuali danni o problemi emersi per l'utilizzo di lampadine non conformi o non certificate.

We recommend the use of quality light bulbs only. The company shall not be held liable for any damages or problems arising from the use of non-compliant or non-certified light bulbs.

La nuova linea LED firmata Moretti Luce

# Scopri i nuovi confini dell'innovazione luminosa

## [LND]

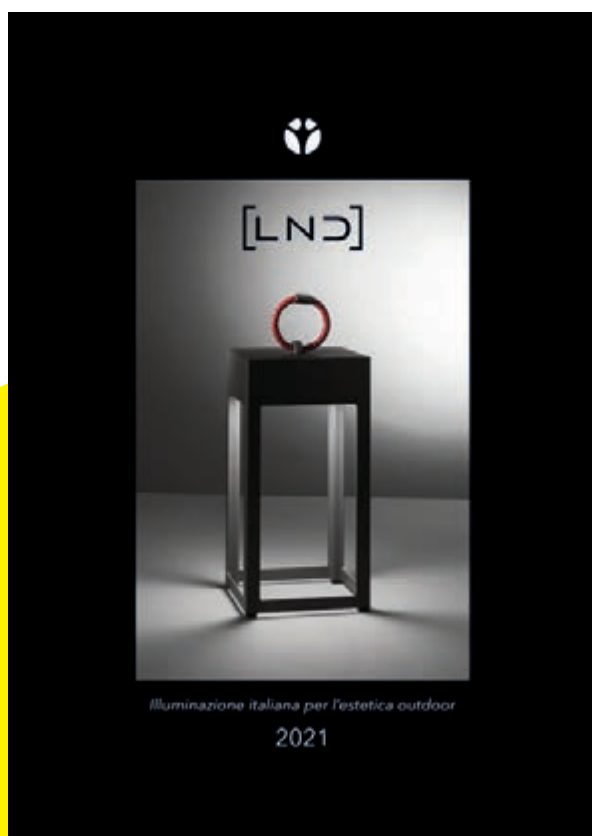

Richiedi oggi una  
copia della linea [LND]

- [info@morettiluce.com](mailto:info@morettiluce.com)  
- [www.morettiluce.it](http://www.morettiluce.it)



# Nest / 8W

Diffondente

## SPECIFICHE TECNICHE

### DIFFONDENTE Ø 170 MM

LED 8 W

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

### DIFFONDENTE Ø 235 MM

LED 8 W

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

220-240 VAC, 50-60 Hz

On/Off

3000 K

175 lm (640 lm)

27 lm/W

5

Diffondente

LED

8 W

## MATERIALI

Cassa

diffondente

cordone

Stato in acciaio satinato, diffusore  
diffondente in alluminio  
Pulsorelatore opale  
Legno di betulla intarsiato con pittura  
a tempera

## CODICE ORDINAZIONE

Ø 170

7 Ø 170 mm  
8 Ø 235 mm

Esempio

4870H

4870H



4880H



## ACCESSORI INCLUSI

Cassa

MORANITO

Ordinazione

Commutatore singolo IP68

Corda di alimentazione

2m di cavo H05RN-F

625

625

## ACCESSORI A RICHIESTA

Cassa

3106300000V

3106300000V

Ordinazione

Kit protezione per diffusori per 4870H

Kit protezione dei diffusori per 4880H

625

625
















**Moretti Luce S.r.l**

Via Divisione Acqui 14/16  
25065 Lumezzane (BS) - Italy

---

 [www.morettiluce.it](http://www.morettiluce.it)

 [info@morettiluce.com](mailto:info@morettiluce.com)

 030 820 4728

 @moretti.luce